


Светильник STEP 5 Вт

Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	КСС	Цена, руб
Базовая модификация				
LE-СБО-68-005-6965-65Х	300	5	Д	3185.00
LE-СБО-68-005-6750-65Д	250	5	Д	3185.00

Характеристики	
Степень защиты, IP	65
FORM_ORDER	У
Рассеиватель	опаловый
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	185х195х67
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	235х235х92
Вес нетто, кг	1
Гарантийный срок, лет	3
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	≤5%
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Коэффициент мощности	0,9
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000

Опции	
Цвет корпуса	LE-0894

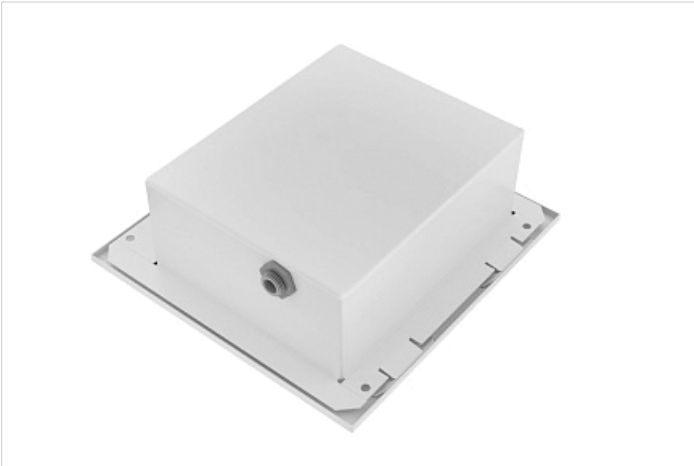

Светильник STEP 5 Вт

Общая информация

Серия светильников STEP предназначена для локального освещения лестниц, лестничных площадок, холлов, вестибюлей в жилых домах, школах, поликлиниках и других помещений.

Светильники выполнены в металлических корпусах с повышенной защитой от воздействия окружающей среды - IP65, корпуса окрашены порошковой краской. Светильники разработаны для встраиваемого монтажа в стены, ответная часть корпуса является закладным основанием.

Цвет корпуса может выбран заказчиком по шкале RAL. Рассеиватель выполнен из прочного опалового светостабилизированного поликарбоната.

Стандартная комплектация: корпус белого цвета, опаловый рассеиватель.

Преимущества

- Степень защиты-IP65;
- Светодиоды NICHIA, OSRAM;
- Простой и удобный монтаж;
- Не требует специального обслуживания;
- Опаловый рассеиватель из прочного поликарбоната;
- Цвет корпуса на выбор по шкале RAL.

