

Светильник СТРУНА 24 Вт


Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	КСС	Тцв, К	Цена, руб
Базовая модификация с прозрачным рассеивателем					
LE-СПП-26-024-1005-65X	3000	24	Д	5000	6260.00
LE-СПП-26-024-1007-65Д	2900	24	Д	4000	6260.00
Модификация с опаловым рассеивателем					
LE-СПП-26-024-1006-65X	2500	24	Д	5000	6260.00
LE-СПП-26-024-1008-65Д	2400	24	Д	4000	6260.00

Характеристики

Степень защиты, IP	65
FORM_ORDER	У
Рассеиватель	прозрачный
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	637х76х164
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	740х95х105
Цвет корпуса стандартная модификация	серый
Вес брутто, кг	1,8
Вес нетто, кг	1,6
Блок аварийного питания	нет
Цветовая температура, К	5000
Управление	нет
Взрывозащита	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Кол-во светодиодов, шт	30
Пульсации светового потока, менее %	5
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,98
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Срок службы, часы	100 000

Опции

Переходник для торцевого соединения	LE-1058
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Блок аварийного питания	LE-0274
Торцевая кнопка + сетевой кабель	LE-6333

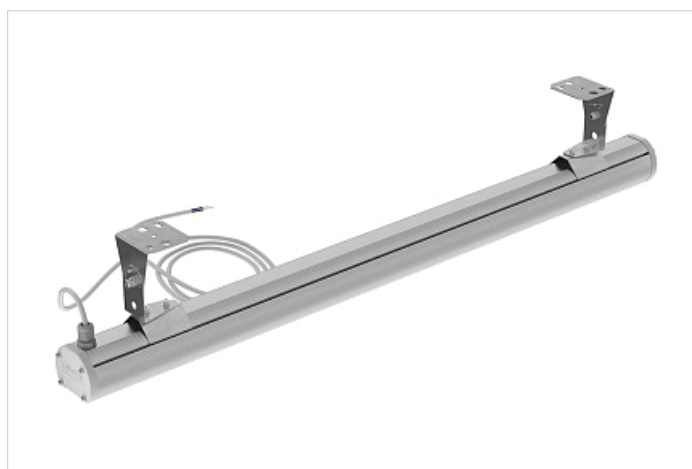

Светильник СТРУНА 24 Вт

Общая информация

Промышленные линейные светодиодные светильники выполненные в алюминиевых корпусах с высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды IP65.

Светильники оснащаются ударопрочными качественными рассеивателями устойчивыми к УФ излучению. Продуманная конструкция теплоотвода гарантирует сохранение заявленных характеристик и безотказную работу светильника. Грамотная конструкция крепежного узла позволяет осуществлять подвесной (при помощи тросов или цепей) или накладной монтаж (при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона). Регулировка угла наклона возможна в диапазоне от 0 до 90°.

Светильники СТРУНА могут соединяться в линию при помощи торцевого переходника.

Эффективная замена люминесцентных светильников ЛСП 1х36 Вт, 2х18 Вт.

Цвет корпуса – серый.

Материал корпуса – алюминий.

Материал рассеивателя – оптический поликарбонат.

Тросы и цепи в комплекте не поставляются.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Высокая эффективность, более 110 лм/Вт;
- Подвесной монтаж или накладной;
- Регулировка угла наклона;
- Установка светильников в однородную линию;
- Высокая степень защиты IP 65;
- Корпус выполнен из алюминия;
- Рассеиватель: опаловый, прозрачный;
- Простой монтаж;
- Не требуют специального обслуживания;
- Не требуют специальной утилизации;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

