


Светильник UGR 80 Вт

Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Тцв, К	Рассеиватель	Цена, руб
Базовая модификация					
LE-CCO-23-080-2468-20X	6500	80	5000	опаловый ПММА	29174.00
LE-CCO-23-080-2469-20Д	6400	80	4000	опаловый ПММА	29174.00
LE-CCO-23-080-2470-20Т	6300	80	3000	опаловый ПММА	29174.00

Характеристики	
КСС	Д
Степень защиты, IP	20
FORM_ORDER	У
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	1925х65х110
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1945х80х115
Цвет корпуса стандартная модификация	чёрный, RAL9005
Вес нетто, кг	4,8
Блок аварийного питания	нет
Цветовая температура, К	5000
Управление	нет
Взрывозащита	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Кол-во светодиодов, шт	204
Коэффициент мощности	0,9
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	100 000

Опции	
Комплект тросового подвеса	LE-0962
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Торцевой поворотный подвес	LE-3155

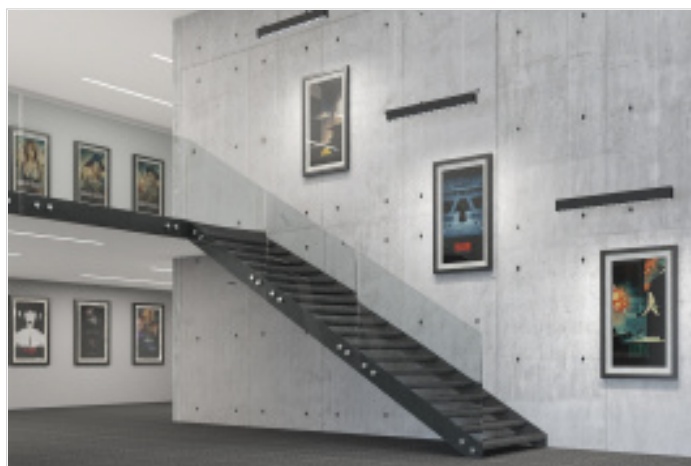

Светильник UGR 80 Вт

Общая информация

Подвесные светодиодные линейные светильники с повышенной защитой от блескости, показатель дискомфорта UGR<19.

Для создания комфортной световой среды светильники оснащаются специальной оптической системой, состоящей из защитной решетки, отражателя выполненного из аланода и опалового рассеивателя полукруглой формы.

Светильники опционально могут оснащаться управляемыми (диммируемыми) источниками питания.

Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж светильников с бесступенчатой регулировкой высоты. Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Цвет корпуса черный матовый.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Материал отражателя: аланод.

Преимущества

- Специальная оптическая система;
- Низкий показатель дискомфорта UGR
- Диммирование светового потока;
- Корпус выполнен из алюминия;
- Комфортный свет;
- Простой монтаж;
- Не требуют специального обслуживания;
- Не требуют специальной утилизации;

