

Серия торшерных светодиодных светильников комфортного отраженного света.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Торшерные светодиодные светильники комфортного отраженного света. Корпуса светильников изготавливаются из высококачественного алюминия, что позволяет эффективно отводить тепло от светодиодной матрицы. Светильники предназначены для торшерного монтажа на стандартные опоры уличного освещения диаметром до 61 мм. Светильники предназначены для создания комфортной световой среды за счет применения схемы отраженного света, исключен эффект ослепления. Светильники выпускаются в трех модификациях: светильники без декоративного полусферического колпака, с подсвечивающимся колпаком и светильники с наклонным отражателем. Корпуса светильников окрашены порошковой краской – устойчивы к воздействиям окружающей среды. Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы OSRAM, PHILIPS;
- Комфортный мягкий отраженный свет;
- Тонкий корпус, толщина всего 7 мм;
- Простой монтаж на стандартные опоры уличного освещения, d до 61 мм;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Степень защиты IP 67.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Городских улиц;
- Придомовых территорий;
- Пешеходных тротуаров;
- Парков и скверов;
- Парковок;
- Велодорожек;
- Мест общественного отдыха;
- Набережных;
- Прогулочных пространств.

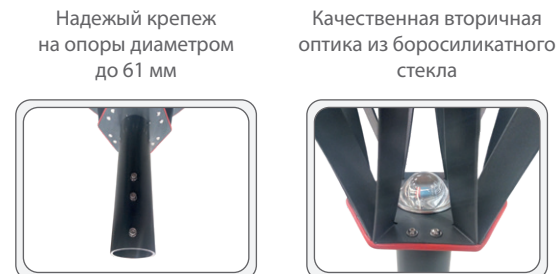

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Базовая модификация - КСС тип "Д"		27 Вт	54 Вт
Артикул		LE-CTY-36-027- 1366 -67T LE-CTY-36-027- 1398 -67Д	LE-CTY-36-054- 1401 -67T LE-CTY-36-054- 1402 -67Д
Световой поток, лм	Цветовая температура, Т	1600 лм	3240 лм
	Цветовая температура, Д	2140 лм	3630 лм
Модификация с полусферическим колпаком - КСС тип "Д"		27 Вт	54 Вт
Артикул		LE-CTY-36-027- 1399 -67T LE-CTY-36-027- 1400 -67Д	LE-CTY-36-054- 1403 -67T LE-CTY-36-054- 1404 -67Д
Световой поток, лм	Цветовая температура, Т	1600 лм	3240 лм
	Цветовая температура, Д	2140 лм	3630 лм
Модификация с наклонным отражателем - КСС тип "Д"		27 Вт	54 Вт
Артикул		LE-CTY-36-027- 1989 -67T LE-CTY-36-027- 1990 -67Д	LE-CTY-36-054- 1991 -67T LE-CTY-36-054- 1992 -67Д
Световой поток, лм	Цветовая температура, Т	1600 лм	3240 лм
	Цветовая температура, Д	2140 лм	3630 лм
Общая информация			
Количество светодиодов без оптики		матрица COB	матрица COB
Мощность, Вт		27 Вт	54 Вт
Габаритные размеры, (dxВ) мм		620x761 мм	620x761 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		620x620x750 мм	620x620x750 мм
Вес нетто, кг		9,13 кг	9,13 кг
Вес брутто, кг		11,5 кг	11,5 кг
Класс светораспределения		П	
Кривая сил света		Д	
Посадочный диаметр, мм		61,5 мм	
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц	
Индекс цветопередачи, CRI		>70	
Пульсации светового потока,% менее		≤5%	
Коэффициент мощности		0,9	
Класс электробезопасности		I	
Степень защиты, IP		67	
Климатическое исполнение		УХЛ 1	
Температурный диапазон, С		-45 ÷ +50°С	
Срок службы, часы		50 000 часов	
Гарантийный срок, лет		3 года	

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса темно-серый, КСС – Д, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	КСС ТИП «Д»	ОПЦИИ
 Technical drawing of the LED light fixture. The side view shows a cylindrical body with a diameter of 70 mm and a mounting bracket with a diameter of 61.5 mm. The top view shows a circular face with a diameter of 162 mm and a central star-shaped pattern. Dimensions include 300 mm for the main body length, 80 mm for the mounting bracket height, and 120 mm for the mounting bracket width. The top view also shows a diameter of 183.6 mm for the outer ring.	 Beam spread diagram for the LED light fixture. The diagram shows a circular beam spread with a diameter of 162 mm. The beam angle is indicated as 183.6 degrees. The diagram is labeled A (1 : 5).	- Цвет корпуса по RAL, арт.: LE 0894 - Диммируемый источник питания 1-10V, арт.: LE-0757 - Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE-0973