

Серия подвесных светодиодных светильников с равномерным распределением света.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Подвесные светодиодные светильники с равномерным распределением света. Светильники выполнены в геометричном дизайне, в виде треугольников. Монтаж подвесной, тросовый комплект входит в комплект, максимальная длина тросового крепежа 2 м. Светильники оснащены бесступенчатым механизмом регулировки высоты подвеса. Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпус может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Корпус серого цвета. Материал корпуса: алюминий. Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Подвесной монтаж;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Коттеджей;
- Гостиниц;
- Административно-офисных помещений;
- Бизнес-центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.

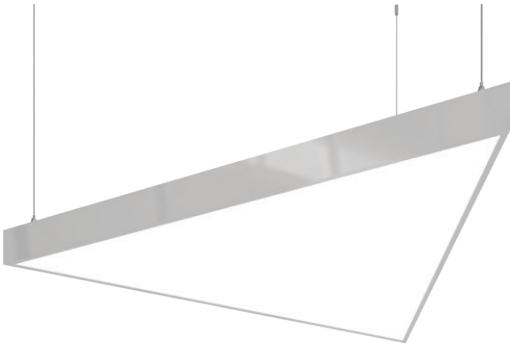

Тросовый подвес
в комплекте, L = 2 м



LED

IP 20

175 V 264

≤ 1%

100%

cos φ 0,9

80 CRI


ЕАС

3 ГОДА


Модификация с опаловым рассеивателем		40 Вт	65 Вт	87 Вт
Артикул		LE-CCO-38-040-5313-20X	LE-CCO-38-065-5316-20X	LE-CCO-38-087-5319-20X
		LE-CCO-38-040-5314-20Д	LE-CCO-38-065-5317-20Д	LE-CCO-38-087-5320-20Д
		LE-CCO-38-040-5315-20Т	LE-CCO-38-065-5318-20Т	LE-CCO-38-087-5321-20Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	4200 лм	6800 лм	7600 лм
	Цветовая температура, (Д)	4100 лм	6700 лм	7500 лм
	Цветовая температура, (Т)	4000 лм	6600 лм	7400 лм
Общая информация				
Количество светодиодов, шт		264 шт	504 шт	684 шт
Мощность, Вт		40 Вт	65 Вт	87 Вт
Габаритные размеры, (дхв) мм		795х915х116 мм	1015х1170х116 мм	1140х1315х116 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		–	–	–
Вес нетто, кг		6 кг	11 кг	16 кг
Вес брутто, кг		6,4 кг	11,5 кг	16,6 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц		
Класс светораспределения		П		
Кривая силы света		Д		
Индекс цветопередачи, CRI		>80		
Пульсации светового потока, менее %		1%		
Коэффициент мощности		0,9		
Класс электробезопасности		I		
Степень защиты, IP		20		
Климатическое исполнение		УХЛ 4		
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С		
Срок службы, часы		50 000 часов		
Гарантийный срок, лет		3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, тросовый подвес L = 2 м (три троса).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

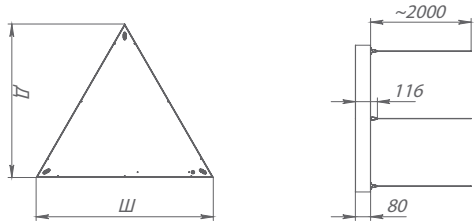

КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Цвет корпуса по шкале RAL, арт.: LE 0894