

ОФИС УНИВЕРСАЛ



Экономичная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 4х18 Вт, для накладного, встраиваемого и подвесного монтажа.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Светильники серии ОФИС УНИВЕРСАЛ применяются для встраиваемого монтажа в потолки Армстронг, накладного и подвесного монтажа. Корпуса светильников выполнены из металла, окрашиваяю порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Опционально светильники могут оснащаться блоками аварийного питания либо блоками с возможностью диммирования. Стандартная комплектация: корпус белого цвета, рассеиватель текстурированный ПММА.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Универсальный монтаж – подвесной, накладной, встраиваемый;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Высота корпуса 60 мм, комфортный свет;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Общеобразовательных учреждений;
- Медицинских учреждений;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.

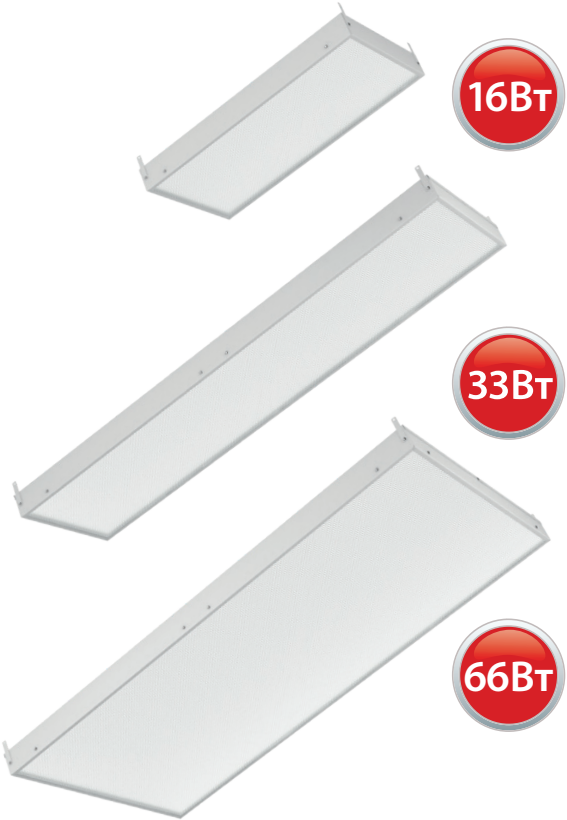


Встраиваемый монтаж в потолки Армстронг



Накладной монтаж



Подвесной монтаж



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Модификация с текстурированным рассеивателем		66 Вт	33 Вт	16 Вт
Артикул	Цветовая температура, (X)	LE-CBO-03-066- 2137 -20X	LE-CBO-03-033- 2131 -20X	LE-CBO-03-016- 2125 -20X
	Цветовая температура, (Д)	LE-CBO-03-066- 2138 -20Д	LE-CBO-03-033- 2132 -20Д	LE-CBO-03-016- 2126 -20Д
	Цветовая температура, (Т)	LE-CBO-03-066- 2139 -20Т	LE-CBO-03-033- 2133 -20Т	LE-CBO-03-016- 2127 -20Т
Световой поток, (лм)	Цветовая температура, (X)	7600 лм	3700лм	1750 лм
	Цветовая температура, (Д)	7200 лм	3500лм	1700 лм
	Цветовая температура, (Т)	6800 лм	3300лм	1650 лм
Модификация с опаловым рассеивателем				
Артикул	Цветовая температура, (X)	LE-CBO-03-066- 2140 -20X	LE-CBO-03-033- 2134 -20X	LE-CBO-03-016- 2128 -20X
	Цветовая температура, (Д)	LE-CBO-03-066- 2141 -20Д	LE-CBO-03-033- 2135 -20Д	LE-CBO-03-016- 2129 -20Д
	Цветовая температура, (Т)	LE-CBO-03-066- 2142 -20Т	LE-CBO-03-033- 2136 -20Т	LE-CBO-03-016- 2130 -20Т
Световой поток, (лм)	Цветовая температура, (X)	7300 лм	3400 лм	1650 лм
	Цветовая температура, (Д)	6900 лм	3200 лм	1600 лм
	Цветовая температура, (Т)	6500 лм	3000 лм	1550 лм
Общая информация				
Количество светодиодов, шт		112 шт	56 шт	48 шт
Мощность, Вт		66 Вт	33 Вт	16 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		1197х597х60 мм	1197х297х60 мм	597х297х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		1210х605х135 мм	1210х305х135 мм	605х605х135 мм
Вес, кг		5,9 кг	3,5 кг	2,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц		
Класс светораспределения		П		
Кривая силы света		Д		
Индекс цветопередачи, CRI		>80		
Пульсации светового потока, % менее		≤5%		
Коэффициент мощности		0,9		
Класс электробезопасности		I		
Класс защиты, IP		20		
Климатическое исполнение		УХЛ 4		
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С		
Срок службы, часы		50 000 часов		
Гарантийный срок, лет		3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, рассеиватель – текстурированный, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС ТИП «Д»

ОПЦИИ

- Блок аварийного питания (БАП), арт.: LE 0274
- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Цвет корпуса по RAL, арт.: LE 0894