

ОФИС ЧЕРЕПАШКА



Эффективная замена встраиваемых люминесцентных светильников типа ЛВО 2x18 Вт, 2x36 Вт, 4x36 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ




- Серия светильников ОФИС для встраиваемого монтажа. Металлический корпус, эффективный теплоотвод.
- 16 Вт (до 1750 лм) эффективная альтернатива люминесцентным светильникам типа ЛВО 2x18 Вт.
 - 33 Вт (до 3700 лм) эффективная альтернатива люминесцентным светильникам типа ЛВО 2x36 Вт.
 - 66 Вт (до 7700 лм) эффективная альтернатива люминесцентным светильникам типа ЛВО 4x36 Вт.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Степень защиты IP 20;
- Простой и удобный монтаж;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Общеобразовательных учреждений;
- Медицинских учреждений;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.

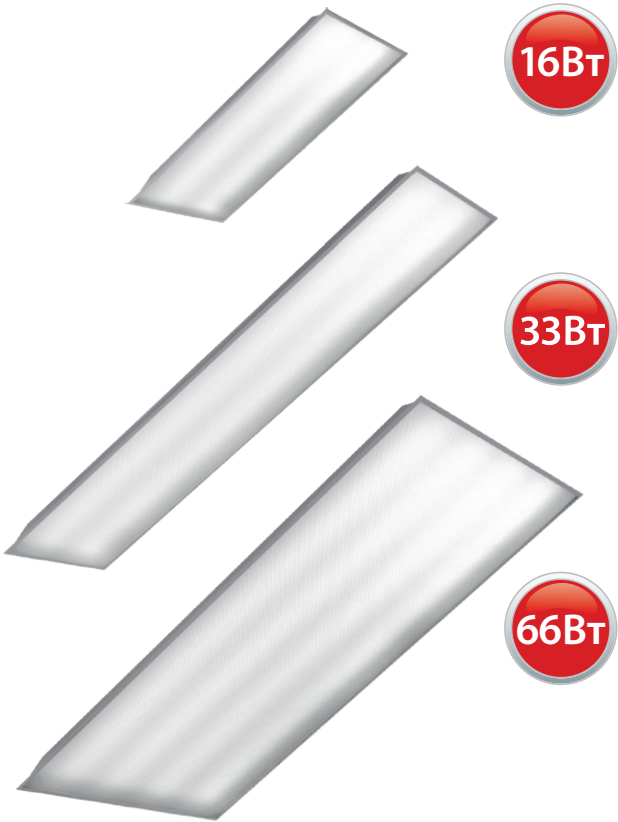

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Модификация с текстурированным рассеивателем		66 Вт	33 Вт	16 Вт
Артикул		LE-CBO-03-080- 0503 -20X	LE-CBO-03-040- 0498 -20X	LE-CBO-03-020- 0518 -20X
		LE-CBO-03-080- 0504 -20Д	LE-CBO-03-040- 0499 -20Д	LE-CBO-03-020- 0494 -20Д
		LE-CBO-03-080- 0505 -20Т	LE-CBO-03-040- 0500 -20Т	LE-CBO-03-020- 0495 -20Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Холодный белый свет, (Х)	7700 лм	3700 лм	1750 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	7200 лм	3500 лм	1700 лм
	Теплый белый свет, (Т)	6900 лм	3300 лм	1650 лм
Модификация с опаловым рассеивателем				
Артикул		LE-CBO-03-080- 0552 -20X	LE-CBO-03-040- 0560 -20X	LE-CBO-03-020- 0558 -20X
		LE-CBO-03-080- 0506 -20Д	LE-CBO-03-040- 0501 -20Д	LE-CBO-03-020- 0496 -20Д
		LE-CBO-03-080- 0507 -20Т	LE-CBO-03-040- 0502 -20Т	LE-CBO-03-020- 0497 -20Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Холодный белый свет, (Х)	7400 лм	3400 лм	1700 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	6900 лм	3200 лм	1650 лм
	Теплый белый свет, (Т)	6400 лм	3000 лм	1600 лм
Общая информация				
Количество светодиодов, шт		112 шт	56 шт	28 шт
Мощность, Вт		66 Вт	33 Вт	16 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		1197x597x60 мм	1197x297x60 мм	597x297x60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		1210x605x135 мм	1210x305x135 мм	605x605x135 мм
Вес, кг		5,9 кг	3,5 кг	2,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц		
Класс светораспределения		П		
Кривая силы света		Д		
Индекс цветопередачи, CRI		>80		
Пульсации светового потока, % менее		≤5%		
Коэффициент мощности		0,9		
Класс электробезопасности		I		
Класс защиты, IP		20		
Климатическое исполнение		УХЛ 4		
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С		
Срок службы, часы		50 000 часов		
Гарантийный срок, лет		3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – текстурированный, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС ТИП «Д»

ОПЦИИ

- Блок аварийного питания (БАП), арт.: LE 0274
- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973