

Серия накладных светодиодных светильников для уличной установки.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уличные светильники серии ТАБ применяются для накладного монтажа. Светильники выполнены в алюминиевых корпусах с повышенной защитой от воздействия окружающей среды – IP65. Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Рассеиватель выполнен из прочного опалового светостабилизированного поликарбоната. Светильники устойчивы к перепадам рабочего напряжения и частым включениям.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Степень защиты IP 65;
- Алюминиевый корпус;
- Не требует специального обслуживания;
- Опаловый рассеиватель из прочного поликарбоната;
- Цвет корпуса на выбор по шкале RAL.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Придомовых территорий;
- Входных групп и подъездов;
- Вестибюлей;
- Подсобных помещений;
- Лестничных маршей.



LED

IP 65

175
V
264

Teco

cos φ
0,9

80
CRI

EAC

3 ГОДА



Модификация с опаловым рассеивателем		18 Вт	27 Вт
Артикул		LE-СБУ-54-018- 3785 -65X LE-СБУ-54-018- 3786 -65Д LE-СБУ-54-018- 3787 -65Т	LE-СБУ-54-027- 3788 -65X LE-СБУ-54-027- 3789 -65Д LE-СБУ-54-027- 3790 -65Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	1800 лм	2700 лм
	Цветовая температура, (Д)	1700 лм	2600 лм
	Цветовая температура, (Т)	1600 лм	2500 лм
Общая информация			
Количество светодиодов, шт		88 шт	88 шт
Мощность, Вт		18 Вт	27 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		280х80 мм	280х80 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		285х285х85 мм	285х285х85 мм
Вес, кг		1 кг	1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц	
Класс светораспределения		П	
Кривая силы света		Д	
Индекс цветопередачи, CRI		>80	
Пульсации светового потока, % менее		≤5%	
Коэффициент мощности		0,9	
Класс электробезопасности		I	
Класс защиты, IP		65	
Климатическое исполнение		УХЛ 1	
Температурный диапазон, С		-40 ÷ +45°С	
Срок службы, часы		50 000 часов	
Гарантийный срок, лет		3 года	

Стандартная модификация: цвет корпуса – серый, рассеиватель – опаловый. Блок аварийного питания предназначен для работы в температурном диапазоне -0 ÷ +40°С (УХЛ 4)



Опциональный микроволновый датчик LE 4163

- температурный диапазон -20 ÷ +45°С
- радиус действия ≤ 8 м
- высота установки от 1,5 до 3,5 м
- скорость обнаружения от 0,6 до 1,5 м/с

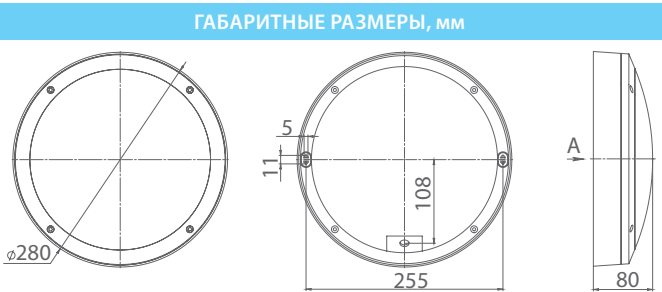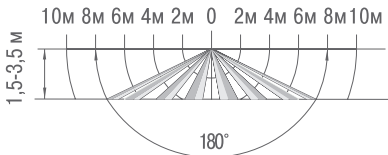

- ОПЦИИ
- Цвет корпуса, арт.: LE 0894
 - Блок аварийного питания, арт.:LE 4390
 - Микроволновый датчик, арт.: LE 4163