

Серия светодиодных светильников для архитектурного освещения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии КУБИК применяются для архитектурной подсветки различного типа архитектурных объектов. Светильники серии КУБИК предназначены для накладного монтажа. Для создания оптимальной световой среды светильники могут оснащаться широким спектром качественной вторичной оптики.

- Светильники выпускаются в двух модификациях:
- с распределением светового потока вверх и вниз
 - с распространением светового потока вниз.


Корпуса светильников изготавливаются из металла, окрашиваются порошковой краской, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды. Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Высокая эффективность светильников более 110 лм/Вт;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Широкий выбор дополнительной оптики фирмы LEDIL;
- Оптимальное решение для фасадной подсветки зданий и сооружений;
- Степень защиты IP 67.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Фасадов зданий;
- Подсветки колонн;
- Архитектурных элементов.

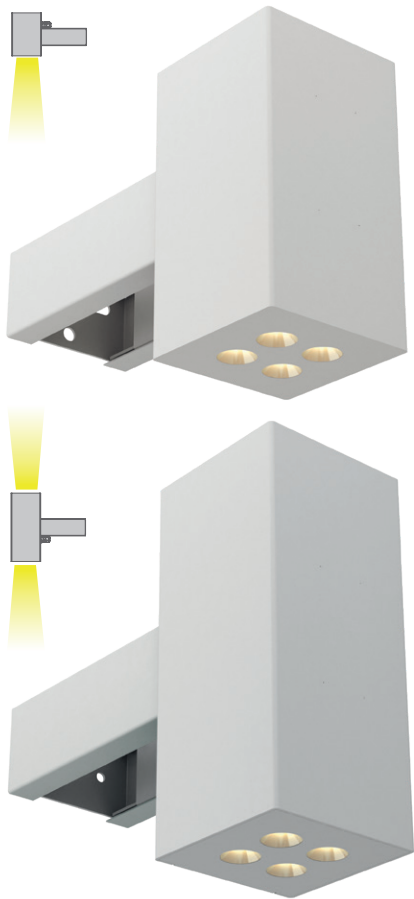

Настенный монтаж



LED

-40
+45

175
264

cos φ
0,9

IP
67

≤1%

3 ГОДА

Модификация с оптикой КСС – К13°		↑ ↓ 20 Вт	↓ 10 Вт
Артикул		LE-CBY-47-020-2271-67X LE-CBY-47-020-2272-67T	LE-CBY-47-010-2279-67X LE-CBY-47-010-2280-67T
Модификация с оптикой КСС Г55-12°		↑ ↓ 20 Вт	↓ 10 Вт
Артикул		LE-CBY-47-020-2273-67X LE-CBY-47-020-2274-67T	LE-CBY-47-010-2281-67X LE-CBY-47-010-2282-67T
Модификация с оптикой КСС Г50°		↑ ↓ 20 Вт	↓ 10 Вт
Артикул		LE-CBY-47-020-2275-67X LE-CBY-47-020-2276-67T	LE-CBY-47-010-2283-67X LE-CBY-47-010-2284-67T
Модификация с оптикой КСС К30°		↑ ↓ 20 Вт	↓ 10 Вт
Артикул		LE-CBY-47-020-2277-67X LE-CBY-47-020-2278-67T	LE-CBY-47-010-2285-67X LE-CBY-47-010-2286-67T
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	2250 лм	1150 лм
	Цветовая температура, (Т)	2150 лм	1100 лм
Общая информация			
Количество светодиодов, шт		8 шт	4 шт
Мощность, Вт		20 Вт	10 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм		100x251x230 мм	100x251x180 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		245x175x110 мм	245x175x115 мм
Вес нетто, кг		3,6 кг	2,9 кг
Вес брутто, кг		3,8 кг	3,1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц	
Класс светораспределения		П	
Индекс цветопередачи, CRI		>70	
Пульсации светового потока, менее %		1%	
Коэффициент мощности		0,9	
Класс электробезопасности		I	
Степень защиты, IP		67	
Климатическое исполнение		УХЛ 1	
Температурный диапазон, С		-40 ÷ +45°С	
Срок службы, часы		50 000 часов	
Гарантийный срок, лет		3 года	

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый.

