

КУБИК RGBW

Серия светодиодных светильников для цветодинамической подсветки зданий.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии КУБИК RGBW применяются для цветодинамической архитектурной подсветки различного типа объектов. Светильники предназначены для накладного монтажа. Светильники оснащаются управляемыми источниками питания по протоколу DMX-512. Для создания оптимальной световой среды светильники могут оснащаться широким спектром качественной вторичной оптики. Предусмотрены модификации с монохроматическим свечением – красного, синего, зеленого цвета.

Светильники выпускаются в двух модификациях:

- с распределением светового потока вверх и вниз
- с распространением светового потока вниз


Корпуса светильников изготавливаются из металла, окрашиваются порошковой краской, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды. Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Управление по каналу DMX-512;
- Широкий выбор вторичной оптики;
- Модификации с монохроматическим свечением;
- Высокая степень защиты IP67.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Фасадов зданий;
- Подсветки колонн;
- Архитектурных элементов.

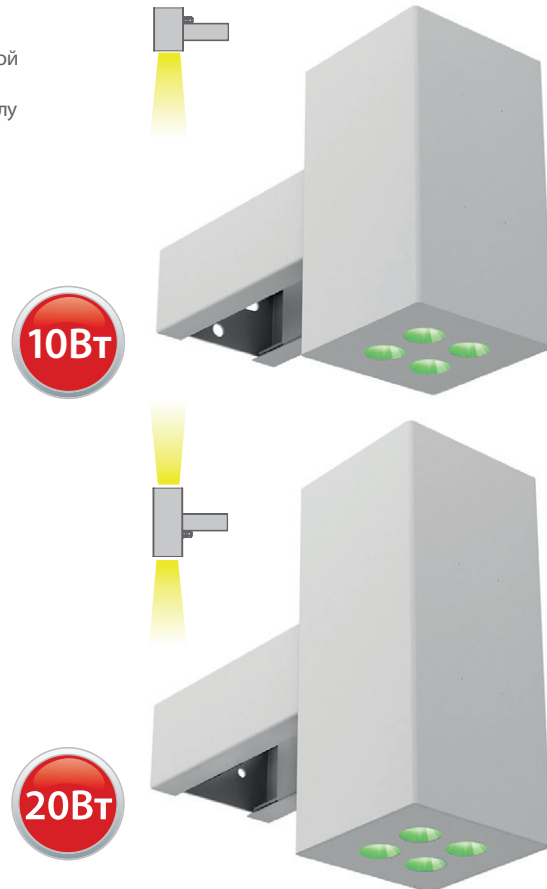

Настенный монтаж



Управление по протоколу DMX-512



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Модификация с оптикой КСС – К13°	↑ ↓ 20 Вт	↓ 10 Вт
Артикул	LE-СБУ-47-020- 3091 -67RGBW	LE-СБУ-47-010- 3095 -67RGBW
Модификация с оптикой КСС Г55-12°	↑ ↓ 20 Вт	↓ 10 Вт
Артикул	LE-СБУ-47-020- 3092 -67RGBW	LE-СБУ-47-010- 3096 -67RGBW
Модификация с оптикой КСС Г50°	↑ ↓ 20 Вт	↓ 10 Вт
Артикул	LE-СБУ-47-020- 3093 -67RGBW	LE-СБУ-47-010- 3097 -67RGBW
Модификация с оптикой КСС К30°	↑ ↓ 20 Вт	↓ 10 Вт
Артикул	LE-СБУ-47-020- 3094 -67RGBW	LE-СБУ-47-010- 3098 -67RGBW
Световой поток, лм	2250 лм	1150 лм

Общая информация		
Количество светодиодов, шт	8 шт	4 шт
Мощность, Вт	20 Вт	10 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	100x251x230 мм	100x251x180 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	275x185x120 мм	275x185x120 мм
Вес нетто, кг	3,6 кг	2,9 кг
Вес брутто, кг	3,8 кг	3,1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264 В / 50 Гц	
Класс светораспределения	П	
Индекс цветопередачи, CRI	>70	
Пульсации светового потока, менее %	1%	
Коэффициент мощности	0,9	
Класс электробезопасности	I	
Степень защиты, IP	67	
Климатическое исполнение	УХЛ 1	
Температурный диапазон, С	-40 ÷ +45°С	
Срок службы, часы	50 000 часов	
Гарантийный срок, лет	3 года	

Опции			
Светодиоды красного свечения	LE-1648	Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Светодиоды зелёного свечения	LE-1649	Кабельный переходник для подключения светильника/ ов к пульту DMX	LE-2457
Светодиоды синего свечения	LE-1650	Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Светодиоды янтарного свечения	LE-3054	Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый.

