


SAT-703 CU/AL

Коаксиальный кабель SAT-703 предназначен для передачи радиочастотных сигналов кабельного и спутникового телевидения, видеосигнала на большие расстояния. Характеризуется минимальными потерями (низким затуханием). Состоит из внутреннего медного луженого проводника, изолированного вспененным полиэтиленом, алюминиевой фольги, оплетки из Al-Mg и оболочки из ПВХ пластиката белого цвета. Упакован в бухты по 100 метров.

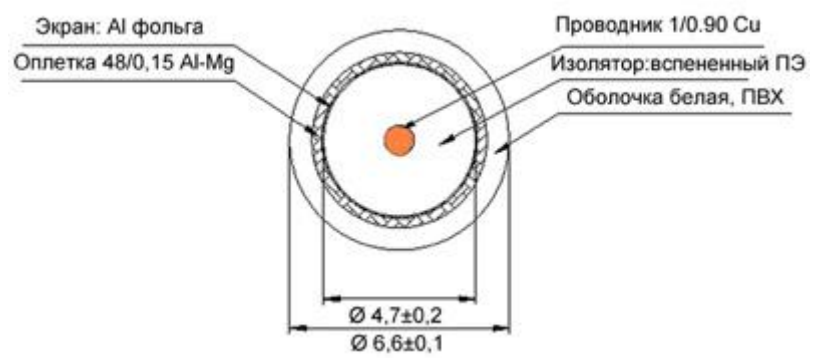

Технические характеристики коаксиального кабеля SAT-703 CU/AL

Проводник	Оплетка	16x3/0,15 Al-Mg
	Центральный	1/0.9 CU
	Ø изолятора	4,7±0,2
	Цвет изоляции	смотрите на схеме
Оболочка	Материал ПВХ	белый
	Ø кабеля	6,6±0,1
Полное сопротивление (Ω)		75
Емкостное сопротивление (ПФ/м)		52
Затухание сигнала (dB>)		22

[Назад](#)