




Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия. Поворотная оптическая часть закрыта tempered стеклом. Информация по драйверам (поставляются отдельно) представлена на странице 245.


Recessed direct luminaire. Housing made of aluminum. Rotary optic part covered with tempered glass. Driver information presented on page 245. Drivers are delivered separately.

IP20    


ZIP F 115 15 WH D40 3000K (w/o driver)	 1,2
Code: 1275000330	 40°
LED 15 W 700 mA 3000K CRI > 80 1000 lm	

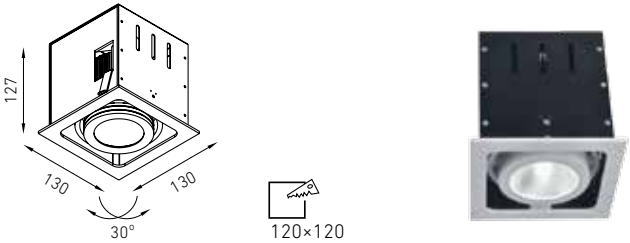

ZIP F 215 2*15 WH D40 3000K (w/o driver)	 2,3
Code: 1275000340	 40°
LED 2 x 15 W 700 mA 3000K CRI > 80 2000 lm	

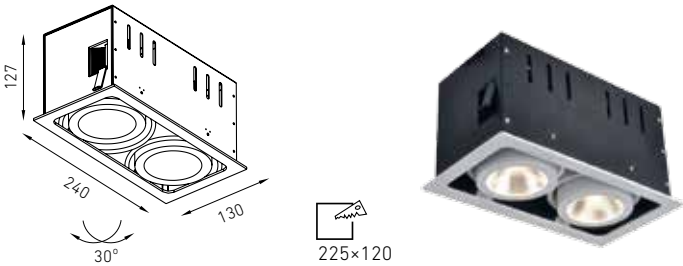

ZIP B 115 15 BL D40 3000K (w/o driver)	 1,1
Code: 1275000350	 40°
LED 15 W 700 mA 3000K CRI > 80 1000 lm	

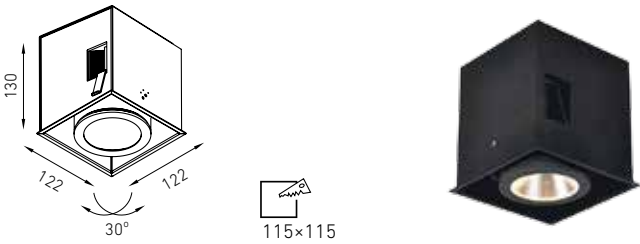

ZIP B 215 2*15 BL D40 3000K (w/o driver)	 2,1
Code: 1275000360	 40°
LED 2 x 15 W 700 mA 3000K CRI > 80 2000 lm	

