

ПАСПОРТ
IP-видеокамера N320



10. Свидетельство о приемке.

IP-видеокамера N320 исправна, работоспособна, и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	1 Мегapixel, КМОП 1/4" OmniVision
Чувствительность	0.2 лк / 0.05 лк (DSS @ 2 fps)
Объектив	4.0 мм, F1.8
Угол обзора	52° (по горизонтали)
Скорость затвора	От 1/2 до 1/10000 сек.
Дополнительно	DWDR (8 уровней), прогрессивная развертка

Видео

Формат сжатия	H.264 BP, MPEG-4 SP, Motion JPEG
Видеопоток	X-Panner: H.264, MJPEG или MPEG4
Профиль	10 профилей, индивидуальная настройка
Разрешение	1280x800, 1280x720, 640x480, 320x240, 160x120
Скорость кадров	До 30 к/с для всех разрешений
Скорость передачи	Пользовательские настройки, предустановки, фиксированная (H.264, MPEG-4) от 32 кбит/с до 6
Параметры изображения	Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, видеомаска (до 5 зон), поворот, отражение, BLC
Титры	Текст, дата, время

Аудио:

Аудиовход	Встроенный микрофон (регулировка усиления)
Аудиовыход	Встроенный динамик (регулировка усиления)
Компрессия	G.711 (u-law, a-law), AMR
Дополнительно	Односторонняя связь

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, UPnP, Bonjour, RTSP, RTP, RTCP, HTTP,
Соединение	DHCP, статический адрес
Безопасность	Многоуровневый доступ, защита паролем, HTTPS, IP-
Пользователи	До 5 одновременных подключений
Дополнительно	Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ)

Wi-Fi:

Стандарты	IEEE 802.11 b/g/n (поддержка WPS)
Шифрование	WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 64/128 бит

Эксплуатация:

Питание	5 В 0.6 А (DC)
Потребляемая мощность	До 3 Вт
Рабочий диапазон	От -10 до +50°C
Размеры (шхвхг)	66х96х43 мм
Вес	100 г (нетто)
Управление	Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте)
Системные требования	2.8 ГГц, Intel или AMD, видеокарта 256 МБ ОЗУ, 1 ГБ ОЗУ, сетевая карта, Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows 8/7/Vista

2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера (с установленным объективом)	1 шт.
2.2 Кронштейн и комплект крепежа	1 шт.
2.3 Блок питания 5 В 1 А (DC)	1 шт.
2.4 Wi-Fi антенна	1 шт.
2.5 Кабель патч-корд (1 метр)	1 шт.
2.6 Терминальный блок	1 шт.
2.7 Руководство по быстрой установке	1 шт.
2.8 Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
2.9 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Камера N320 укомплектована новым процессором с поддержкой более эффективного формата сжатия. Полный спектр регулировок яркости, контрастности и цветового баланса позволяет корректировать получаемое изображение в соответствии со строгими требованиями, предъявляемыми к системам видеонаблюдения на сегодняшний день. Несмотря на сложные условия съемки, цифровая обработка сигнала с помощью DWDR, BLC и шумоподавления позволяют формировать всегда контрастное изображение с хорошо просматриваемыми деталями.

4. Устройство и принцип работы.

Мегapixelная IP-камера N320 с Wi-Fi модулем и поддержкой трех форматов сжатия оптимизирована для работы в низкоскоростных сетях. Камера обрабатывает изображение и передает его по сети с мегapixelным качеством в реальном времени с минимальными задержками. Камера обладает богатым выбором охранных функций с возможностью организации полноценной обратной связи и независимого видеонаблюдения за несколькими зонами одновременно, как будто это происходит с разных камер.

Гарантированная запись даже при разрывах связи с удаленным файловым хранилищем, поддержка работы в составе мультибрендовых систем видеонаблюдения — все это позволяет по праву считать камеру N320 особенно удобной для выполнения охранных функций на объектах любого масштаба.


5. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

СХЕМА КОММУТАЦИИ (ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ)

DC 5V	Предназначен для подключения питающего напряжения к камере
MICRO SD	Слот для установки карты памяти формата MicroSD/SDHC
ETHERNET	Разъем подключения к сети LAN с помощью штекера RJ-45

6. Габаритный чертеж

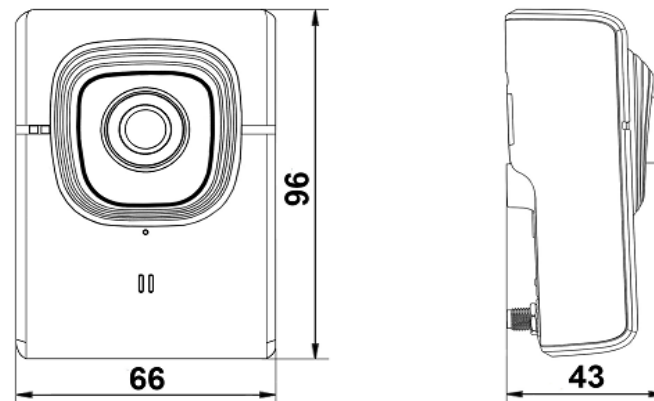

7. Сертификация

Сертификат № TC RU C-RU.AB29.B.02240, серия RU № 0238552

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>