




Exmor™
SONY



ОБЫЧНАЯ КАМЕРА



BEWARD B2720RZK

ВАРИОФОКАЛЬНАЯ ИК-ПОДСВЕТКА ДО 120 М

IP-камера B2720RZK оснащена ИК-подсветкой с возможностью удаленной настройки и увеличенным ресурсом работы. Это позволяет подстраивать угол подсветки под текущий угол обзора камеры, поэтому освещение распределяется равномерно, и изображение хорошо различимо целиком.

ТОЧНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

IP-камера B2720RZK оснащена 2 Мп матрицей Sony Exmor™ CMOS, которая обеспечивает четкое изображение с отличной цветопередачей даже в условиях плохой освещенности, открывая возможности высококачественной видеосъемки и понижая уровень шумов в любых условиях. Она отлично подходит для построения профессиональной системы видеонаблюдения, где предъявляются повышенные требования к качеству изображения.

Основные характеристики:

- 2 Мп КМОП-сенсор Exmor
- Моторизованный объектив 2.8 - 11 мм, АРД
- Мощный двухкаскадный обогрев
- Чувствительность до 0.008 лк
- Разрешение 1920x1080 @ 25 кадр/с
- Варифокальная ИК-подсветка до 120 м
- Функции DWDR и шумоподавление 2D/3DNR обеспечивают изображение высокого качества при резких перепадах освещения
- Уличное исполнение IP66, от -60°C...+50°C
- Питание: 12 VDC/ 220 VAC/ High PoE на выбор
- Кодирование H.264 High Profile и MJPEG
- Два цвета корпуса: черный и белый
- Запись изображений на карту памяти microSDHC или FTP-сервер

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТИВОМ

Наличие привода варифокального объектива позволяет производить удаленную настройку угла обзора камеры – как при пуско-наладке системы, так и во время эксплуатации при необходимости изменения поля обзора. А если по каким-то причинам сбилась фокусировка (например, в связи с вибрацией в месте установки) можно подстроить фокусировку объектива удаленно посредством программного обеспечения либо через веб-браузер. Этот функционал намного ускоряет монтаж (достаточно просто спозиционировать IP-камеру в нужном направлении) и облегчает её использование, особенно при установке камеры в труднодоступных местах и при сложных погодных условиях.

МОЩНЫЙ ДВУХКАСКАДНЫЙ ОБОГРЕВ

Многоступенчатая система микроклимата позволяет оптимизировать энергопотребление камеры при средне-низких температурах, что позволяет избежать резких перепадов температуры и локальных перегревов внутри камеры и увеличить срок её службы. Применение специальных морозостойких материалов и компонентов (прокладки, смазка и вентилятор) позволяет сохранять температуру внутри камеры в рабочем диапазоне даже при понижении температуры окружающей среды до -60°C.

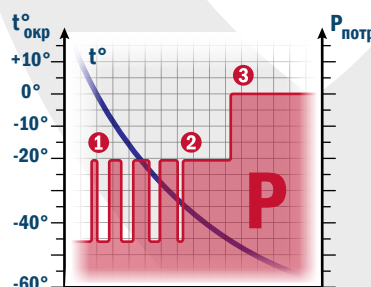


График зависимости потребляемой мощности от температуры окружающей среды

Ступени системы микроклимата:

- 1 Первый каскад (вкл/выкл)
- 2 Первый каскад постоянно
- 3 Первый + второй каскад