

VX-n


ТРУБАМИ ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАБОЧИМ



МАТ

>>>

МАТЕРИАЛ

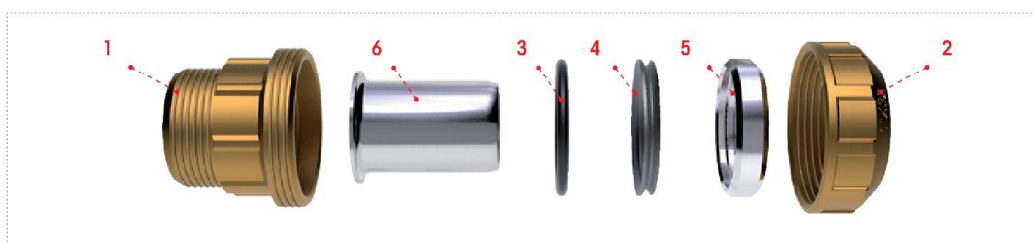

Поз.	Описание	Кол.	Материал
1	Корпус	1	Латунь CW 617N
2	Вкладыш для газовых труб	1	Латунь CW 617N
3	Уплотнительное кольцо	1	Резиновый уплотнитель
4	Распорная шайба уплотнительного кольца	1	Нержавеющая сталь AISI 304
5	Обжимное кольцо	1	Никелированная латунь CW617N
6	Вкладыш для газовых труб	1	Нержавеющая сталь AISI 304

ТЕС

>>>

МОНТАЖ



Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 110° (в отсутствии пара)

Максимальное рабочее давление: 25 bar

Резьба: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

>>> 710 | Соединение прямое ВР



Размер	Код Itap	Упаковка
1/2"x20	7100012020	20/320
3/4"x25	7100034025	15/240
1"x32	7100100032	12/120
1"1/4x40	7100114040	6/108

>>> 715 | Соединение прямое НР



Размер	Код Itap	Упаковка
1/2"x20	7150012020	20/320
3/4"x25	7150034025	15/240
1"x32	7150100032	12/120
1"1/4x40	7150114040	6/60

>>> 720 | Муфта



Размер	Код Itap	Упаковка
20	7200012020	12/288
25	7200034025	10/160
32	7200100032	8/104
40	7200114040	4/72

>>> 730 | Тройник



Размер	Код Itap	Упаковка
20	7300012020	6/144
25	7300034025	6/108
32	7300100032	4/52
40	7300114040	4/36

>>> 735 | Тройник с отводом ВР



Размер	Код Itap	Упаковка
1/2"x20	7350012020	8/192
3/4"x25	7350034025	6/144
1"x32	7350100032	4/72
1"1/4x40	7350114040	4/36

>>> 740 | Угольник НР



Размер	Код Itap	Упаковка
1/2"x20	7400012020	15/240
3/4"x25	7400034025	12/192
1"x32	7400100032	8/80
1"1/4x40	7400114040	6/72

Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 110° (в отсутствии пара)

Максимальное рабочее давление: 25 bar

Резьба: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

>>>

745 | Угольник ВР

Размер	Код Itap	Упаковка
1/2"x20	7450012020	15/240
3/4"x25	7450034025	12/192
1"x32	7450100032	8/104
1"1/4x40	7450114040	6/72

>>>

750 | Угольник

Размер	Код Itap	Упаковка
20	7500012020	12/216
25	7500034025	10/100
32	7500100032	6/78
40	7500114040	4/48

>>>

055 | Вкладыш из нержавеющей стали

Вкладыш из нержавеющей стали AISI 304 предназначен для армирования полиэтиленовых труб для эксплуатации с газом.

Размер	Код Itap	Упаковка
20	0550012020	100/2400
25	0550034025	75/975
32	0550100032	50/650
40	0550114040	30/420

>>>

056 | Уплотнительное кольцо

Размер	Код Itap	Упаковка
20	0560012020	1/0
25	0560034025	1/0
32	0560100032	1/0
40	0560114040	1/0

>>>

057 | Распорная шайба уплотнительного кольца

Размер	Код Itap	Упаковка
20	0570012020	1/0
25	0570034025	1/0
32	0570100032	1/0
40	0570114040	1/0

>>>

058 | Патентованное обжимное кольцо

Размер	Код Itap	Упаковка
20	0580012020	1/0
25	0580034025	1/0
32	0580100032	1/0
40	0580114040	1/0