

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТАЙМЕРЫ

MODUL



SINCRO 341/ 351 SINCRO 346 / 356



Описание



Таймеры для широкого применения в промышленном производстве, при изготовлении механического оборудования, для устройства обогрева и кондиционирования воздуха.

Разработан для интеграции с любым видом оборудования. Сутки, Неделя и обратный отсчет с различными конфигурациями, способами крепления. Различные цвета доступны по запросу.

Характеристики

Источник питания	120V AC или 230V AC	110V AC или 230V AC
Частота	MODUL D, MODUL S: 50 или 60 Гц MODUL QRD, MODUL QRS: 50/60 Гц	50 или 60 Гц
Коммутируемая нагрузка	16(4) A / 250V AC	16(4) A / 250V AC 21(8) A / 250V AC
Потребляемая мощность	1.8 VA	1.8 VA
Резерв	MODUL D, MODUL S: Без резерва MODUL QRD, MODUL QRS: 100 часов	Без резерва
Тип / Минимальное время переключения	MODUL D, MODUL QRD: Сутки/15 мин. MODUL S, MODUL QRS: Неделя/2 часа.	SINCRO 341 T15-346 T15: Сутки/15 мин. SINCRO 341 T30-346 T30: Сутки/30 мин. SINCRO 351-356: Неделя/105 мин. SINCRO 341 K60-346 K60: Обратный отсчет/60 мин. SINCRO 341 K150-346 K150: Обратный отсчет/150 мин. SINCRO 341 K900-346 K900: Обратный отсчет/900 мин.
Ручное управление	C (ON-Авто-OFF) или без ручного управления	SINCRO 341/351: ON-OFF-Авто SINCRO 346/356: C (ON-OFF-Авто) или без ручного управления
Стрелки часов	Со стрелками или без стрелок	
Рабочая температура	D и S: от 0°C до +55°C QRD и QRS: от -10°C до +45°C	от 0°C до +85°C

Схема подключения

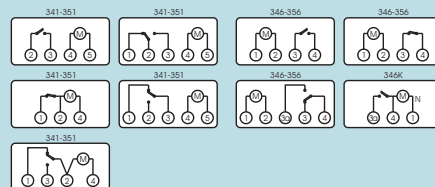

Размеры

