




Таймеры DHD с циклом разморозки используются в установках, где предусмотрены выключения компрессора на время разморозки.

- Свободная установка, монтаж на любую поверхность.
- Корпус полностью из пластмассы, не требует заземления.
- Легкий, таймер весит менее 60 гр.
- Низкая потребляемая мощность, требуется только 1 Вт
- Стандартные клеммы (0,8 мм на 6,35 мм)

> Размеры

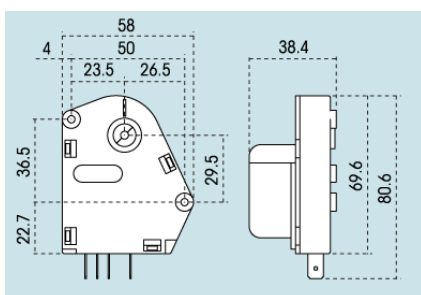

> Технические характеристики

Номинальное напряжение	120V, 208V или 240V AC
Частота	50-60 Hz
Входной ток	< 4mA
Потребляемая мощность	< 1 W
Нагрузка 1-4	10A (208/240V) / 15A (120V)
Нагрузка 1-2	1/2 hp (120, 208 или 240V)
Сопротивление изоляции	100M Ом
Напряжение пробоя	1500 V AC/1мин (1800Va.c./1сек)
Срок службы	30000 циклов
Шум	< 30dB
Сопротивление контакта	< 10M Ом
Стартовое напряжение	<90(120V AC) / <160(220V AC)

Артикул

МОДЕЛЬ

OB456122

DHD 12 -22

OB456123

DHD 12 -41

> Схема подключения

