

> ПРОЖЕКТОРЫ С ДАТЧИКАМИ ДВИЖЕНИЯ

> PROXILED




Высокая энергоэффективность светодиодных прожекторов с датчиками движения идеально подходит для освещения больших прилегающих территорий, входов и выходов из гаражей, домов и т.д.




- Настенный монтаж, угол обнаружения 240°
- Область обнаружения 12 м спереди и 6 м по бокам на высоте 2,5 м
- Кол-во светодиодных ламп: 8 у PROXILED 8 и 15 у PROXILED 15
- Регулировка чувствительности и уровня освещенности
- Регулировка времени задержки
- Степень защиты IP 55
- Регулировка прожектора по вертикали и горизонтали

> Размеры (мм)

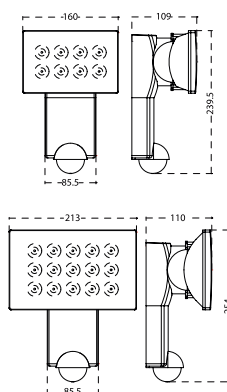

> Область обнаружения

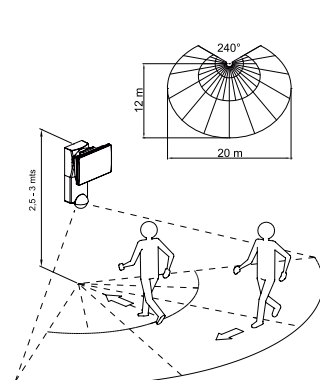


> Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Потребляемая мощность	В выключенном состоянии PROXILED 8: 8 VA (1 W) PROXILED 15: 8 VA (1 W) Во включенном состоянии PROXILED 8: 56 VA (20 W) PROXILED 15: 76 VA (34 W)
Рабочая температура	-10 °C до +40 °C
Чувствительность	5 - 1000 lux
Задержка на отключение	3 сек. - 15 мин.
Угол обнаружения	240°
Область обнаружения	12 м спереди и 6 м по бокам при установке 2,5 м высотой
Световой поток	PROXILED 8: 1234 lumen PROXILED 15: 2198 lumen
Цветность LED	5000 - 6300 K
Тип защиты	IP 55
Монтаж	На стену

Артикул	Модель	Угол обнаружения/Тип	Задержка
OB135450	PROXILED 8	240° / 8 LED	3 сек. - 15 мин.
OB135475	PROXILED 15	240° / 15 LED	3 сек. - 15 мин.

> Монтаж

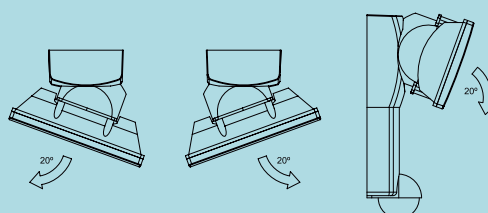

> Схема подключения

