




> Технические характеристики

Номинальное напряжение	120 или 230 V AC 12, 24 или 48 V AC /DC
Частота	50 - 60 Hz
Коммутируемая нагрузка	16 (4)A / 250 V AC
Резерв	D, DM: без резерва QRD, QRDD, QRS >100 часов
Точность хода	± 1 сек / день при 23° C
Потребляемая мощность	D, DM: 1,3 W прикл. QRD, QRDD, QRS 0,8 W прикл.
Тип контакта	D, QRD, DM: перекидной QRDD, QRSD: 2 перекидных
Ручное управление	Настройка времени
Рекомендуемая нагрузка	• Лампы накаливания: 3000 W • Флюоресцентные: 500 VA • Галогеновые (12V): 2250 W • Галогеновые (230 Vc.a.): 3000 W • Энергосберегающие: 500 VA • LED: 1000 VA
Рабочая температура	от -10 °C до +50 °C
Класс защиты	II при правильной установке
Тип защиты	IP 20 согласно EN 60529
Монтаж	DIN- рейка / Настенный / Фальш-панель

> Размеры

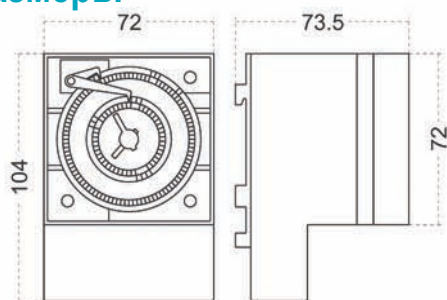

Аналоговый таймер CRONO предназначен для управления освещением, температурой, насосами и т.д. Суточная или недельная программа, с резервом питания или без резерва питания в зависимости от модели. А также есть двухканальное исполнение таймера с различными вариантами поддерживаемых программ: суточная, недельная, часовая и их комбинации. Модель CRONO QRDD является аналогом отечественного реле времени 2PBM.

Артикул	Модель	Программа	Резерв	Сфера	Шаг
OB050523	CRONO D	суточная	без резерва	24 часа	15 минут
OB051323	CRONO DM	суточная/ часовая	без резерва	24 часа/60 минут	15 / 1,25 минут
OB050623	CRONO QRD	суточная	> 100 часов	24 часа	15 минут
OB050823	CRONO QRDD	суточная/ суточная	> 100 часов	24 часа / 24 часа	15 / 15 минут
OB051223	CRONO QRDS	суточная/ недельная	> 100 часов	24 часа / 7 дней	15 минут / 2 часа