


Технические данные

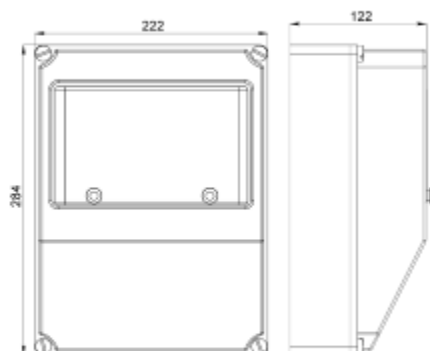

Технические характеристики


Напряжение на вводе, В.	~380
Распределяемое напряжение, В.	~380/220
Суммарная мощность/ток подключаемых потребителей, кВт/А.	25/40
Степень защиты, IP.	44
Диапазон рабочих температур, °C	-25 + 40°C

Комплектующие

Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Страна производства
Корпус пластиковый IP67	1	шт.	Испания
Розетка CEE 16A 3P+N+E IP44*	1	шт.	Австрия
Розетка Schuko 16A 2P+E IP54*	2	шт.	Австрия
Сальник M25	1	шт.	Германия
УЗО 40/4/003*	1	шт.	Австрия
Автомат выкл 16A/3П/6кА/С*	1	шт.	Австрия
Автомат выкл 16A/1П/6кА/С*	2	шт.	Австрия
Провод TOPFLEX H05V-K&H07V-K		м.	Испания

*Марка автоматических выключателей и силовых разъемов может быть изменена, на аналогичные по характеристикам по усмотрению производителя или желанию заказчика.

					<i>Contactica</i>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<i>Alpenbox 0010002</i>	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.						Лист	1	Листов	2
Н. контр.					<i>Alpenbox 0010002</i>	ООО «МегаГруп»			
Утв.									

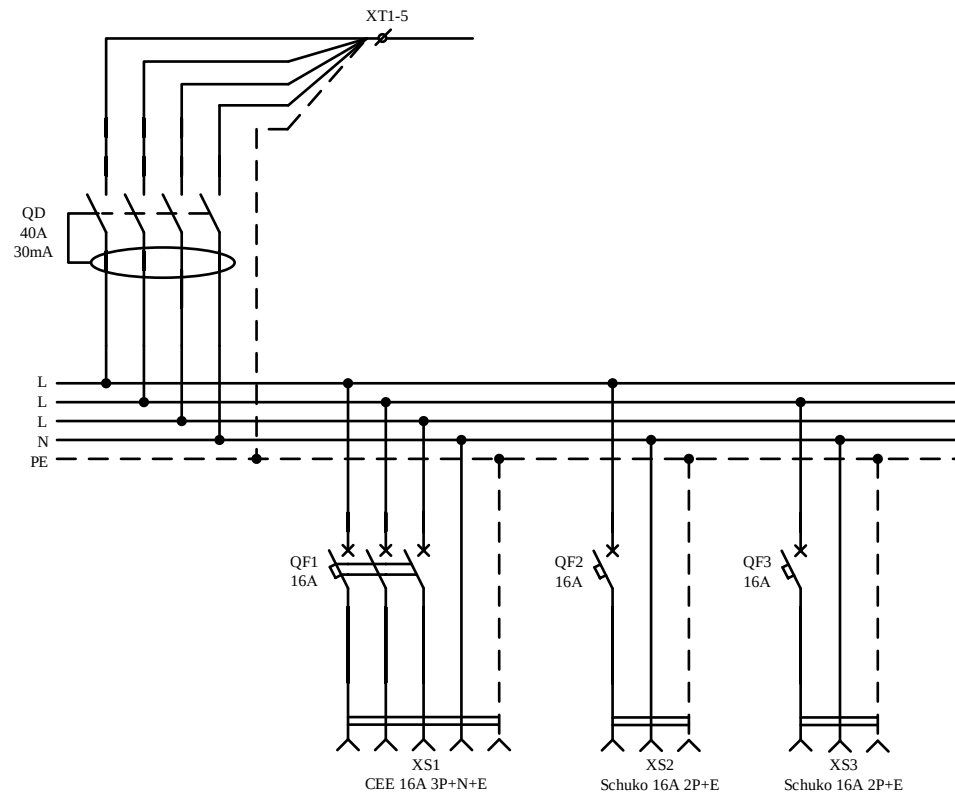

					Contactica				
					Alpenbox 0010002				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.									
Н. контр.					Alpenbox 0010002				
Утв.									
					ООО «МегаГруп»				