


Технические данные

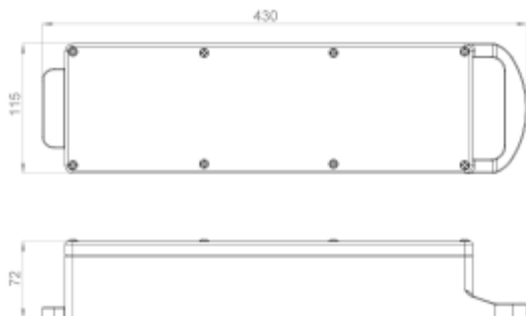


Технические характеристики	
Напряжение на вводе, В.	~220
Распределяемое напряжение, В.	~220
Суммарная мощность/ток подключаемых потребителей, кВт/А .	3,5/16
Степень защиты, IP.	44
Диапазон рабочих температур, °C	-25 + 40°C

Комплектующие			
Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Страна производства
Корпус резиновый IP54	1	шт.	Австрия
Вилка Schuko 16A 2P+E IP44*	1	шт.	Австрия
Розетка Schuko 16A 2P+E IP54*	6	шт.	Австрия
Кабель H07RN-F 3G2,5	5	м.	Испания
Провод TOPFLEX H05V-K&H07V-K		м.	Испания

*Марка силовых разъемов может быть изменена, на аналогичные по характеристикам по усмотрению производителя или желанию заказчика.

					<i>Contactica</i>			
					<i>Alpenbox 0150013</i>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.					<i>Alpenbox 0150013</i>			
Утв.								
						Лист	1	Листов 2
						ООО «МегаГруп»		

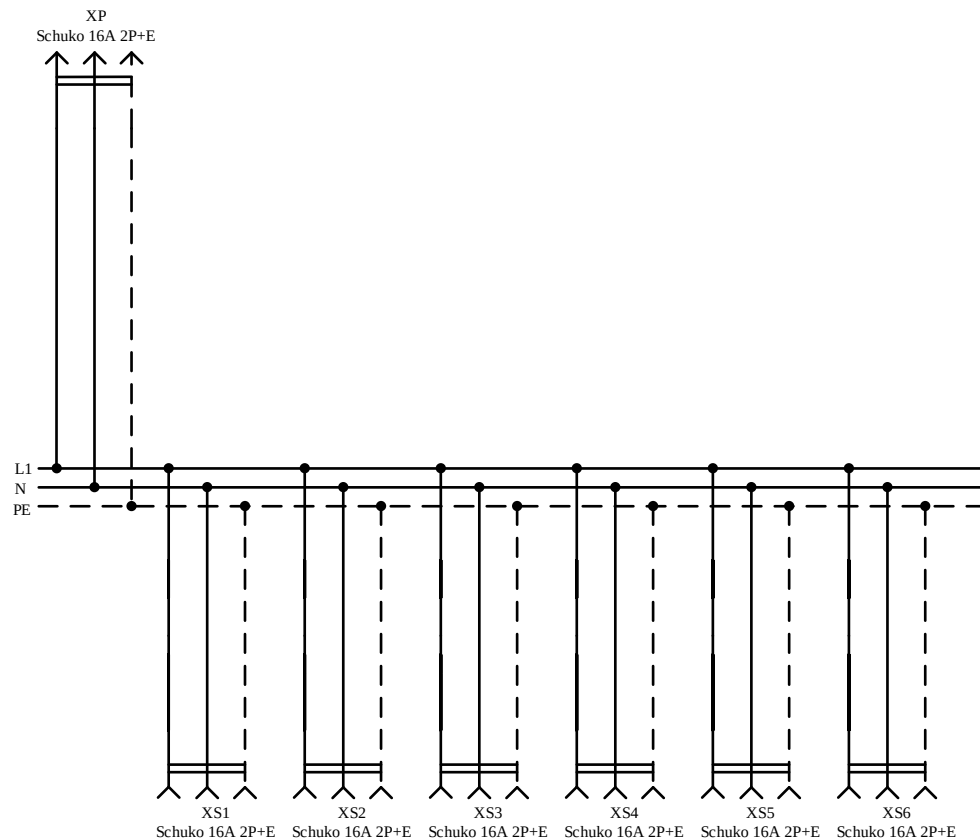

					<i>Contactica</i>				
					<i>Alpenbox 0150013</i>				
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>	<i>Alpenbox 0150013</i>				
<i>Разраб.</i>									
<i>Пров.</i>									
<i>Т. контр.</i>					<i>Alpenbox 0150013</i>				
<i>Н. контр.</i>									
<i>Утв.</i>					<i>ООО «МегаГрупп»</i>				