


Комплектующие

ОПОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Опорные кронштейны используются для крепления на трубопроводы такого оборудования, как термостаты или соединительные коробки. Для монтажа опорных кронштейнов необходимы крепежные хомуты, не входящие в комплект и заказываемые отдельно.

В комплект опорных кронштейнов входят крепежные винты М6 и/или М4, гайки, шайбы и шайбы с пружинным стопором для крепления одной соединительной коробки или термостата. Изготовлены из нержавеющей стали (марки SS304, с пассивацией). Ниже приведена таблица совместимости опорных кронштейнов с основными соединительными коробками и термостатами; по вопросам совместимости с другим оборудованием обратитесь в местное представительство nVent.

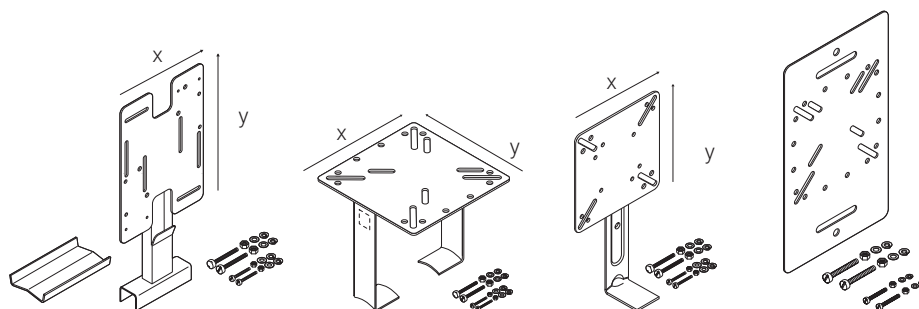


	SB-100 192932-000	SB-101 990944-000	SB-110 707366-000	SB-130** 1244-006602
AT-TS-13	x	x	x	x
AT-TS-14	x	x	x	x
JB-82	x	x	x	x
JB-EX-20(-EP)	x	x	x	x
JB-EX-21	x	x		x
JB-EX-21/35MM2				
JB-EX-25/35MM2				
JB-EX-32/35MM2				
JBU-100(-L)-E(P)	x	x		x
MONI-PT100-EXE		x		x
MONI-PT100-NH		x		x
MONI-PT100-4/20mA		x		x
RAYSTAT V5	x	x		x
RAYSTAT-EX-02	x	x	x	x
ETS-05	x	x	x	x
NGC-20-C(L)-E				
T-M-10-S/+x+y	x	x		x
T-M-20-S/+x+y(/EX)			x	

**Опорный кронштейн для крепления к кабельным лоткам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SB-100 192932-000	SB-101 990944-000	SB-110 707366-000	SB-130** 1244-006602
Размеры пластины (мм) X x Y	160 x 230	160 x 160	130 x 130	180 x 315
Расстояние между трубой и пластиной (мм)	100	160	100	N.A.
Количество необходимых для монтажа крепежных хомутов	2	2	1	2
Макс. температура трубы (°C)	230	230	230	N.A.
Вес (кг)	0.70	0.59	0.40	0.62

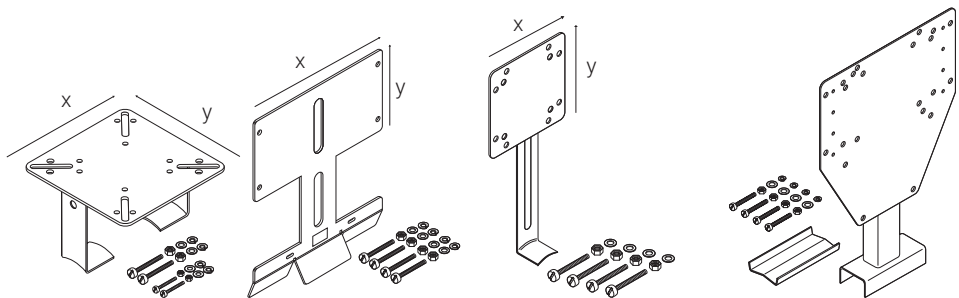

	SB-111 579796-000	SB-120 165886-000	JB-SB-26 338265-000	SB-125 1244-00603
AT-TS-13	x			
AT-TS-14	x			
JB-82	x			x
JB-EX-20(-EP)	x			
JB-EX-21				
JB-EX-21/35MM2	x*			
JB-EX-25/35MM2	x*			
JB-EX-32/35MM2	x*			
JBU-100(-L)-E(P)				x
MONI-PT100-EXE	x		x	
MONI-PT100-NH	x		x	
MONI-PT100-4/20mA	x		x	
RAYSTAT V5				x
RAYSTAT-EX-02	x			x
ETS-05	x			
NGC-20-C(L)-E		x		x
T-M-10-S/+x+y	x			
T-M-20-S/+x+y(/EX)		x		x

* Для крепления 1 соединительной коробки необходимо 2 опорных кронштейна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры пластины (мм) X x Y	130 x 130	220 x 120	80 x 80	220 x 232
Расстояние между трубой и пластиной (мм)	100	120	100	100
Количество необходимых для монтажа крепежных хомутов	2	2	1	2
Макс. температура трубы (°C)	230	230	230	230
Вес (кг)	0.48	0.66	0.20	0.90

НАДПИСИ И БИРКИ

Предупредительные надписи

Предупредительные надписи Осторожно, электрообогрев предупреждают о наличии электрообогрева под теплоизоляцией трубопровода или другого оборудования (требуется как минимум одна предупредительная надпись на каждые 5 м цепи обогрева)




Язык	Обозначение предупредительной надписи	Номер по каталогу
Арабский	LAB-ETL-AR	036236-000
Болгарский	LAB-ETL-BG	1244-002183
Чешский	LAB-ETL-CZ	731605-000
Датский	LAB-ETL-DK	C97690-000
Голландский	LAB-ETL-NL	749153-000
Английский	LAB-I-01	938947-000
Эстонский/Английский	LAB-ETL-EN/EE	1244-001415
Финский/шведский	LAB-ETL-SE/FI	756479-000
Французский	LAB-I-05	883061-000
Немецкий/Французский/Итальянский (230V)	LAB-ETL-DE/FR/IT	148648-000
Немецкий	LAB-ETL-DE	597779-000
Венгерский	LAB-ETL-HU	623725-000
Итальянский	LAB-ETL-IT	C97688-000
Казахский/Русский/Английский	LAB-ETL-KZ/RU/EN	1244-017393
Латышский	LAB-ETL-LV	841822-000
Литовский	LAB-ETL-LT	105300-000
Норвежский	LAB-ETL-NO	C97689-000
Норвежский/Английский	LAB-ETL-EN/NO	165899-000
Польский	LAB-ETL-PL	258203-000
Португальский	LAB-ETL-PT	945960-000
Румынский	LAB-ETL-RO	902104-000
Русский	LAB-ETL-RU	574738-000
Русский/Английский	LAB-ETL-EN/RU	1244-001060
Русский/Английский/Азербайджанский	LAB-ETL-AZ/RU/EN	1244-012283
Русский/Английский/Узбекский	LAB-ET-UZ/RU/EN	1244-022143
Испанский	LAB-ETL-ES	C97686-000
Шведский	LAB-ETL-SE	691703-000
Турецкий/Английский	LAB-ETL-EN/TR	1244-014860



Language	Component label reference	Product number
English	LAB-I-02	774499-000
Russian/English	LAB-I-02/E/R LAB-ENDSEAL	1244-001059 146909-000
English	ETL-END-SEAL LAB-SPLICE	103405-000 007063-000

НАДПИСИ ДЛЯ ЦЕПЕЙ ОБОГРЕВА СО СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ РАСЧЕТОМ

Если соответствие температурному классу или не превышение температуры самовозгорания не может быть достигнуто за счет безусловного температурного класса греющего кабеля, нормативные документы для взрывоопасных зон требуют, чтобы температура оболочки кабеля определялась в соответствии с правилами стабилизированного расчета в соответствии с EN 60079-30, а цепь обогрева имела соответствующую маркировку. Для этих целей выпускаются приведенные ниже надписи и бирки (минимум 1 надпись на цепь обогрева)



LAB-I-35

Самоклеющаяся предупредительная надпись о системе обогрева со стабилизированным расчетом. Должна монтироваться при использовании самоограничивающихся греющих кабелей VPL во взрывоопасных зонах.

Номер по каталогу: 574124-000

Вес: 0,0015 кг

LAB-EX-XTV-KTV

Алюминиевая бирка с информацией о цепи обогрева для саморегулируемых греющих кабелей XTV и KTV. Должна монтироваться, если соответствие температурному классу было определено в соответствии со стабилизированным расчетом, а не безусловным температурным классом.

Номер по каталогу: 1244-011961 Вес: 0,04 кг

LAB-EX-FxT

Алюминиевая бирка с информацией о цепи обогрева для греющих кабелей параллельного типа с постоянной мощностью обогрева FMT и FHT для взрывоопасных зон.

Номер по каталогу: 1244-006953 Вес: 0,04 кг

PI-LABEL-EX

Алюминиевая бирка с информацией о цепи обогрева для греющих кабелей последовательного типа с полимерной изоляцией XPI и XPI-S для взрывоопасных зон.

Номер по каталогу: 1244-006940 Вес: 0,04 кг

PI-LABEL-NH


Алюминиевая бирка с информацией о цепи обогрева для греющих кабелей последовательного типа с полимерной изоляцией XPI и XPI-S для нормальных зон. Эта бирка не является обязательной, но мы настоятельно рекомендуем ее использовать для облегчения работы.

Номер по каталогу: 1244-006941 Вес: 0,04 кг

КРЕПЕЖНЫЕ ХОМУТЫ

Металлические хомуты для крепления на трубе интегрированных узлов подвода питания, разветвительных коробок и концевых заделок над теплоизоляцией, а также опорных кронштейнов и трубчатых вводов под теплоизоляцию.


Материал: нерж. сталь



Внешний диаметр трубы

мм	дюймы	Хомут	Номер по каталогу (вес)
20 - 47	(1/2" - 1 1/4")	PSE-047	700333-000 (0,017 кг)
40 - 90	(1 1/4" - 3")	PSE-090	976935-000 (0,024 кг)
60 - 288	(2" - 10")	PSE-280	664775-000 (0,052 кг)
60 - 540	(2" - 20")	PSE-540	364489-000 (0,052 кг)

ЗАЩИТНАЯ ТРУБКА



G-02


Силиконовая трубка для механической защиты греющего кабеля от повреждения острыми кромками, например торцами теплоизоляции, фланцами и т.д. Трубка поставляется отрезками 1 м, может быть нарезана на участки необходимой длины на месте и выдерживает температуру до 215°C.

Поставляется отрезками по 1 м.

Номер по каталогу: 412549-000 Вес: 0,37 кг/м

КРЕПЕЖНАЯ ЛЕНТА

Самоклеющаяся лента для крепления греющих кабелей на трубопроводы и другое оборудование.



GT-66

Стеклотканевая лента для крепления греющих кабелей к трубе. Не предназначена для использования с трубами из нерж. стали.

Минимальная температура монтажа: +5°C.

Длина рулона 20 м, ширина 12 мм.

Номер по каталогу: C77220-000 Вес: 0,053 кг


GS-54

Стеклотканевая лента для крепления греющих кабелей к трубе, с адгезивной системой на основе силикона. Содержат клей на основе кремнийорганических полимеров. Предназначена для использования с трубами из нерж. стали.

Для труб из нержавеющей стали или для любой установки при температуре ниже 5°C.

Длина рулона 16,5 м, ширина 12 мм.

Номер по каталогу: C77221-000 Вес: 0,048 кг




ATE-180

Алюминиевая лента* для крепления греющих кабелей и датчиков температуры термостатов к трубам и сосудам. Мин. температура монтажа: 0°C. Подходят также для труб из нержавеющей стали

Длина рулона 55 м, ширина 63,5 мм.

Номер по каталогу: 846243-000 Вес: 0,84 кг

* Мощность обогрева саморегулируемых греющих кабелей при креплении их алюминиевой лентой или другим теплопередающим материалом может возрасти. Воспользуйтесь программой TraceCalc или свяжитесь с местным представительством nVent для получения более точной информации.




HWA-METAL-MESH-SS-50MM-10M

Сетка из нержавеющей стали для крепления греющих кабелей на задвижки, насосы или другое оборудование сложной формы. Сетка обеспечивает оптимальный контакт и теплопередачу между греющими кабелями и обогреваемым оборудованием и может использоваться при температурах до 400°C.

Поставляется в рулонах по 10 м, ширина 50 мм.

Номер по каталогу: 1244-005772 Вес: 0,36 кг

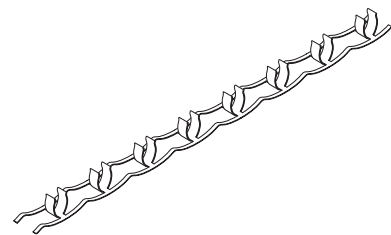

HWA-PI-FIX- SS-xMM-10M

Лента с зажимами для крепления греющих кабелей с полимерной изоляцией к трубам. Зажимы с фиксированным интервалом позволяют обеспечить равномерное распределение тепла. Лента выпускается в двух версиях с различным интервалом зажимов для различных диаметров.


Длина рулона 10 м.

Для кабелей диаметром до 5 мм, HWA-PI-FIX-SS-5MM-10M

Номер по каталогу: 1244-007768 Вес: 0,32 кг

Для кабелей диаметром до 8 мм, HWA-PI-FIX-SS-8MM-10M

Номер по каталогу: 1244-007769 Вес: 0,52 кг

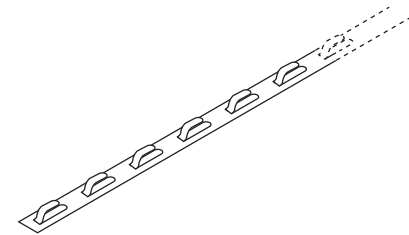

HARD-SPACER-SS-25MM-25M

Фиксирующая опора из нерж. стали для крепления греющего кабеля с фиксированным интервалом на поверхности, трубы большого диаметра, резервуара и т.п.


Расстояние между фиксаторами: 12,5 мм.

Расстояние между закрепленными кабелями: 25 мм.

Длина: 25 м в каждой катушке.

Номер по каталогу: 107826-000 Вес: 1,10 кг

КЛЕММЫ

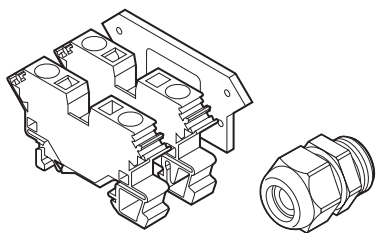

HWA-WAGO-TSTAT-KIT

Набор с дополнительными клеммными колодками для подключения термостатов типа RAYSTAT-EX-02 к соединительным коробкам JBS, JBM и JBU.

Набор включает 2 клеммные колодки серии WAGO 284 (1 фаза, 1 нейтраль), 1 сальник для силового кабеля GL-36-M25, 1 боковую пластину.

Номер по каталогу: 966659-000

Вес: 0,073 кг

PTB 98 ATEX 3133 U (клеммы)



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169

PTB 99 ATEX 3128 X (сальник)

HWA-WAGO-PHASE

Клеммы фаза/нейтраль (Ex e) для кабелей с однопроводными или многопроводными жилами диаметром до 10 мм², является запасной частью для различных соединительных коробок.

Номер по каталогу: 633476-000

Вес: 0,019 кг

PTB 98 ATEX 3133 U



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169

HWA-WAGO-EARTH

Клеммы фаза/нейтраль (Ex e) для кабелей с однопроводными или многопроводными жилами диаметром до 10 мм², является запасной частью для различных соединительных коробок.

Номер по каталогу: 911505-000

Вес: 0,027 кг

PTB 98 ATEX 3133 U



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169

HWA-WAGO-ENDPLATE

Боковая пластина для HWA-WAGO-..., клеммы 10 мм², запасная часть.

Номер по каталогу: 983674-000

Вес: 0,003 кг

PTB 98 ATEX 3133 U

HWA-WAGO-JUMPER

Клеммная перемычка для HWA-WAGO-..., клеммы 10 мм², запасная часть

Номер по каталогу: 550942-000

Вес: 0,0004 кг

PTB 98 ATEX 3133 U



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169

HWA-WDM-PHASE-35

Винтовая клемма фаза/нейтраль ((Ex e), является запасной частью для соединительных коробок JB-EX-xx/35MM², для кабелей с однопроводными или многопроводными жилами диаметром до 35 мм².

Номер по каталогу: 1244-006990

Вес: 0,052 кг

KEMA 98 ATEX 1683 U



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169

HWA-WDM-EARTH-35

Винтовая клемма заземления (Ex e), является запасной частью для соединительных коробок JB-EX-xx/35MM², для кабелей с однопроводными или многопроводными жилами диаметром до 35 мм².


Номер по каталогу: 1244-006992

Вес: 0.077 кг

KEMA 98 ATEX 1683 U



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169



HWA-WDM-EARTH-10

Винтовая клемма заземления (Ex e), является запасной частью для соединительных коробок JB-EX-xx/35MM2, для кабелей с однопроводными или многопроводными жилами диаметром до 10 мм².

Номер по каталогу: 1244-006992

Вес: 0,030 кг

KEMA 98 ATEX 1683 U



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169

HWA-WDM-JUMPER-35-2

Клеммная перемычка для соединения двух клемм HWA-WDM-... 35 мм², запасная часть

Номер по каталогу: 1244-006995

Вес: 0,013 кг

KEMA 98 ATEX 1683 U



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169

HWA-WDM-JUMPER-35-3

Клеммная перемычка для соединения трех клемм HWA-WDM-... 35 мм², запасная часть

Номер по каталогу: 1244-006996

Вес: 0,020 кг

KEMA 98 ATEX 1683 U


HWA-WDM-PLATE

Боковая пластина для клемм HWA-WDM-... 35 мм²

Номер по каталогу: 1244-007004

Вес: 0,005 кг

КАБЕЛЬНЫЕ САЛЬНИКИ



GL-33

Кабельный сальник с нормальной трубной резьбой 3/4" для ввода силового кабеля в термостаты типа RAYSTAT-EX-02 (EEx d II C).

Материал: Никелерованная латунь, изоляционная силиконовая втулка.


Предназначен для использования с бронированными силовыми кабелями с внешним диаметром 13,5-21 мм и диаметром внутренней оболочки 10 - 15,5 мм.

Номер по каталогу: 1244-017517

Вес: 0,14 кг



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169



GL-34

Кабельный сальник с нормальной трубной резьбой 3/4" для ввода силового кабеля в термостаты типа RAYSTAT-EX-02 (EEx d II C).

Материал: Никелерованная латунь, изоляционная силиконовая втулка.


Предназначен для использования с небронированными силовыми кабелями с внешним диаметром 10 - 15,5 мм.

Номер по каталогу: 1244-017518

Вес: 0,08 кг



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169



GL-36-M25

Сальник для силового кабеля M25 (Ex e)

Материал: полиамид.

Предназначен для использования с небронированными силовыми кабелями с внешним диаметром 8-17,5 мм.


Запасная деталь для JBS-100, JBM-100 и JBU-100.

Номер по каталогу: 1244-019082

Вес: 0,016 кг



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169



GL-38-M25-METAL

Сальник для силового кабеля M25 (Ex e II и Ex d II C) для соединительных коробок с внутренней пластиной заземления (-EP) или металлических соединительных коробок. Никелерованная латунь, изоляционная силиконовая втулка.


Предназначен для использования с бронированными силовыми кабелями с внешним диаметром 13,5 - 21 мм и диаметром внутренней оболочки 10 - 15,5 мм.

Номер по каталогу: 056622-000

Вес: 0,15 кг



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169



C20-PI-PA-KIT


Сальник (Ex e) из полиамида для кабелей с полимерной изоляцией диаметром 4-13мм до -40°C. С жёлто-зеленой изоляционной трубкой.

Номер по каталогу: 1244-019669

Вес: 0.02кг



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169



C20-PI-M0-KIT


Сальник (Ex e) из никелированной латуни для кабелей с полимерной изоляцией диаметром 5-14мм в составе соединительных коробок с пластиной заземления или полимерных соединительных коробок с болтом заземления до -55°C. С жёлто-зеленой изоляционной трубкой.

Номер по каталогу: 1244-019670

Вес: 0.71кг



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169



GL-45-M32


Сальник M32 (Ex e) из полиамида для использования с силовыми кабелями диаметром от 12 до 21 мм.

Номер по каталогу: 1244-000847

Вес 0,026 кг



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169



GL-51-M40


Сальник M40 (Ex e) из полиамида для силовых кабелей диаметром от 17 до 28 мм.

Номер по каталогу: 1244-007003

Вес: 0,045 кг



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169



GL-55-M25

Сальник M25 (Ex e) из олиамид. Для использования с неармированными силовыми кабелями с внешним диаметром от 8 до 15 мм. Диапазон температур: -55°C/+70°C. Запасная часть для JBS-100, JBM-100, JBU-100, JBU-100, JB-EX-20(-EP), JB-MB-25/16MM2 и JB-MB-26/16MM2.

Номер по каталогу: 1244-019083

Вес: 0.016 кг



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169

ЗАГЛУШКИ



HWA-PLUG-M20-EXE-PLASTIC

Заглушка M20 (Ex e).

мин. -55°C.

Материал: полиамид.

Является запасной частью для различных соединительных коробок.

Номер по каталогу: 1244-000 845


Вес: 0,003 кг

PTB 98 ATEX 3130



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169

IECEX PTB 03.0000



HWA-PLUG-M25-EXE-PLASTIC

Заглушка M25 (Ex e).

мин. -55°C.

Материал: полиамид.

Является запасной частью для JBS-100, JBM-100, JBU-100.

Номер по каталогу: 434994-000

Вес: 0,007 кг



PTB 98 ATEX 3130



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169


IECEX PTB 03.0000

ПЕРЕХОДНИКИ



Обозначение	Внеш.	Внутр.	Серт. для взрыв. зон	Мате-риал	Доп. комплек- тующие	Номер по каталогу (вес)
REDUCER- M25/M20-EEXE	M25	M20		Полиамид	Нет	1244-002089 (0.021 кг)
REDUCER- M32/M25-EEXE	M32	M25	ЕХ TC RU C-BE.МЮ62.В.06169	Полиамид	Нет	1244-000859 (0.009 кг)
REDUCER- M40/M32	M40	M32		Полиамид	Кольцо	1244-007007 (0.016 кг)
ADPT-PG16- M25-EEXE	M25	PG16	ЕХ TC RU C-BE.МЮ62.В.06169	Полиамид	Кольцо	541892-000 (0.020 кг)
REDUCER- M25/20-EEXD	M25	M20	ЕХ TC RU C-BE.МЮ62.В.06169	Латунь	Кольцо	404287-000 (0.07 кг)
REDUCER- M25/20	M25	M20		Латунь	Контргайка, фибровая шайба, кольцо	630617-000 (0.07 кг)
REDUCER-M25/ M20-EEXD-SS	M25	M20	ЕХ TC RU C-BE.МЮ62.В.06169	Нерж. сталь	Кольцо	1244-002090 (0.028 кг)
REDUCER-1NPT/ PG16-EEXD	1" NPT	PG16		Нерж. сталь	Нет	414478-000 (0.10 кг)
REDUCER-1NPT/25	1" NPT	M25	ЕХ TC RU C-BE.МЮ62.В.06169	Нерж. сталь	Нет	1244-000953 (0.55 кг)
REDUCER- M25/PG16-EEXE	PG16	M25	ЕХ TC RU C-BE.МЮ62.В.06169	Полиамид	Кольцо	953780-000 (0.03 кг)
ADAPTOR-M20/25	M20	M25		Латунь	Контргайка и кольцо	492799-000 (0.092 кг)
ADPT-M20/25-EEXD	M20	M25	ЕХ TC RU C-BE.МЮ62.В.06169	Латунь	Кольцо	684953-000 (0.09 кг)

СЕРТИФИКАЦИЯ



REDUCER-M25/20-EEXD

SIRA 00ATEX1094



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169

IECEx SIR 05.0042U


REDUCER-M25/PG16-EEXE

SIRA00ATEX3091



TC RU C-BE.МЮ62.В.06169

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ТРУБ МАЛОГО ДИАМЕТРА




JBS-SPA

Адаптер для труб малого диаметра, необходимый для труб диаметром менее 1 дюйма (DN25). Предназначен для использования с наборами JBS-100, E-100, E-100-L. Номер по каталогу: E90515-000 (пакет с 5 адаптерами) Вес: 0,14 кг

JBM-SPA

Адаптер для труб малого диаметра, необходимый для труб диаметром менее 1 дюйма (DN25). Предназначен для использования с наборами JBM-100, T-100. Номер по каталогу: D55673-000 (пакет с 5 адаптерами) Вес: 0,40 кг


ПРОСТАВКА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ



ПРОСТАВКА JBS-100,

P000003408

Для изоляции $120 \geq 180$ мм




ПРОСТАВКА JBM-100,

P000003624

Для изоляции $120 \geq 180$ мм

БЛОКИ ПИТАНИЯ




MONI-RMC-PS24

Блок питания на 24 В пост. тока.

Блок питания с широким диапазоном входного напряжения (100-240 В перем. тока) предназначен для подвода питания 24 В пост. тока к модулям MONI-RMC-BASE.

Монтируется на колодку DIN 35 или любую поверхность.

Номер по каталогу: 972049-000 Вес: 0,28 кг



MONI-PS12

Блок питания на 12 В пост. тока.

Блок питания с широким диапазоном входного напряжения (100-240 В перем. тока) предназначен для подвода питания 12 В пост. тока к модулям nVent Raychem nVent RAYCHEM NGC-30-CRM-E и nVent Raychem NGC-30-CRMS-E. Монтируется на колодку DIN 35 или любую поверхность.

Номер по каталогу: 1244-001505 Вес: 0,18 кг

Россия

Тел : +7 495 926 18 85
Факс : +7 495 926 18 86
salesru@nVent.com

Казахстан

Тел : +7 7122 32 09 68
Факс : +7 7122 32 55 54
saleskz@nVent.com



Наш мощный портфель брендов:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER