


Ответвительная эпоксидная муфта Y

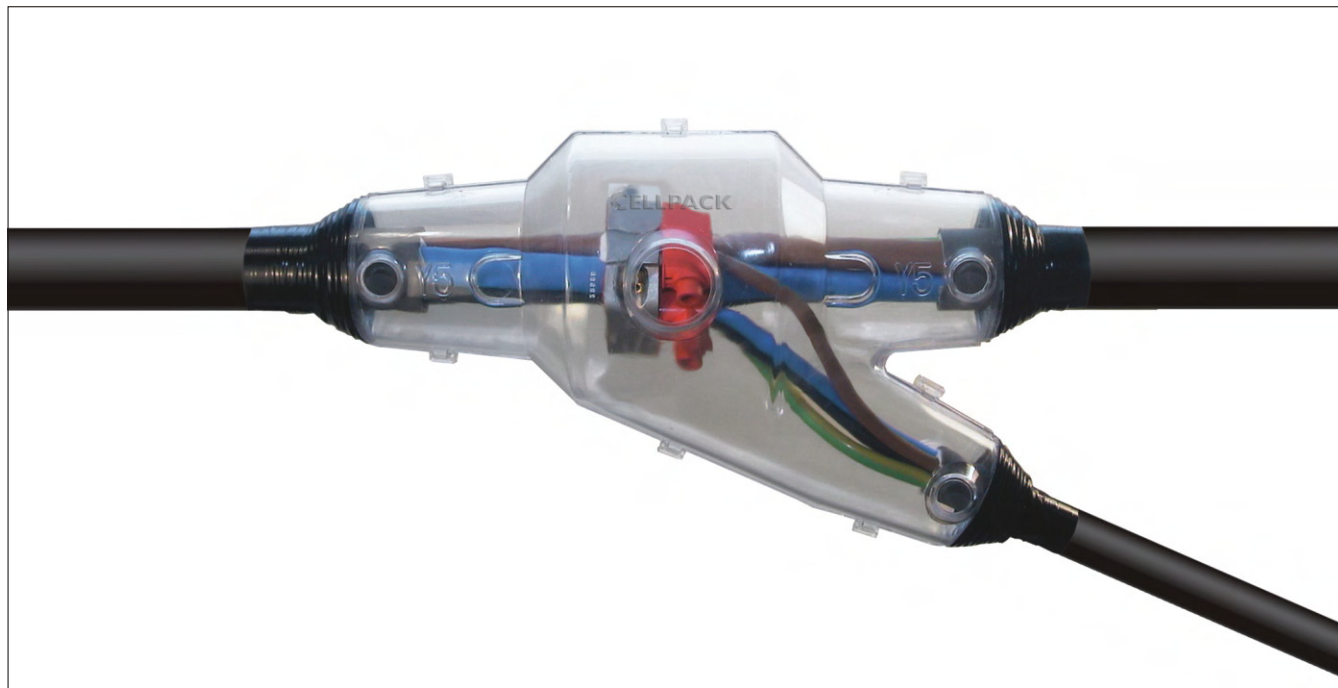

Универсальное применение для соединения изолированных кабелей и проводов на низкое напряжение PCV, PE, VPE и EPR (нп. N(A)YY, NYM, TT) с или без концентрического провода

Уровень напряжения

- $U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV

Применения

- Внутреннее
- Наружное
- В земле
- В воде
- В кабельных каналах

Свойства

- Большой влитник для лёгкого наполнения
- Высокое качество электрической изоляции
- Водонепроницаемость поперечная и продольная
- Высокая механическая выносливость
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению, земельной щелочи и химическим факторам
- Компактные размеры
- Срок хранения смолы до 40 месяцев
- Прозрачность и устойчивость форм к вибрации
- Простой и быстрый монтаж
- Готовность к работе немедленно после установки

Сертификаты


- DIN VDE 0278 часть 1 и 3
- DIN VDE 0278 часть 393
- EN 50393 а также CENELEC HD 623 (VDE 0278, часть 623)

Внимание



- Для установки муфт Y3 и выше могут быть использованы кольцевые ответвительные гильзы нп. HE 1/70/150
- Муфты типа Y также доступны для кабеля с бумажной изоляцией при применении соответствующего оснащения (доступно по желанию)

Содержание



- Прозрачные формы
- Воронки
- Смола EG типа PUR устойчива к гидролизу
- Пробки затыкающие влитник
- Воронки расширяющие влитник (за исключением Y 00)
- Уплотняющая лента
- Перчатки
- Подробная, иллюстрированная инструкция монтажа



Размеры

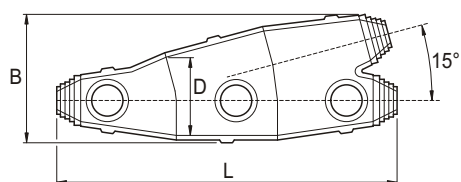

Y 00-Y, Y 3 1/2, Y 5, Y 6

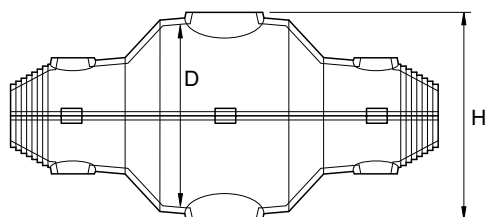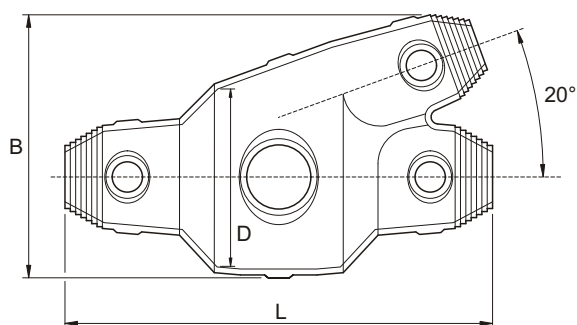

Y 3, Y 4, Y 4 1/2

Тип	L мм	B мм	D мм	H мм
Y 00	150	75	38	50
Y 0	185	80	45	55
Y 1	240	110	60	70
Y 2	285	120	65	75
Y 3	240	145	100	110
Y 3 1/2	300	150	110	120
Y 4	285	170	110	120
Y 4 1/2	335	193	120	130
Y 5	382	220	140	150
Y 6	570	275	180	190

Для кабелей и энергопроводов

Тип	для кабеля Ø мм		кабели с пластмассовой оболочкой				концентрический провод		№ кат.
									
			5х	3х	4х	3х			
			макс. сечение жил кабеля мм²						
	главный кабель	ответвительный кабель	главный кабель	ответвительный кабель	главный кабель	ответвительный кабель	главный кабель	ответвительный кабель	
У 00	23	23	2.5	2.5	-	-	-	-	133841
У 0	17	17	-	-	4	4	4/4	4/4	152932
У 1	22	22	-	-	10	4	10/10	10/10	124730
У 2	37	33	-	-	35	16	16/16	10/10	147533
У 3	42	37	-	-	50	35	25/25	16/16	131123
У 3 ½	54	38	-	-	50	35	35/35	25/25	131118
У 4	53	37	-	-	95	50	70/70	25/25	124763
У 4 ½	56	42	-	-	150	70	120/120	95/95	131119
У 5	62	52	-	-	240	95	150/150	95/95	157645
У 6	90	80	-	-	300	185	240/120	185/95	131126

Другие сечения по желанию.

- Ответвительная кольцевая гильза HE 1/70/150 Страница 107
- Ответвительная гильза Cu с болтом Страница 110
- Универсальное чистящее средство № 121 Страница 130