

Ответвительная эпоксидная муфта Т



Универсальное применение для соединения изолированных кабелей и проводов на низкое напряжение PCV, PE, VPE и EPR с или без концентрического провода и кабелей с бумажной изоляцией.

Уровень напряжения

- $U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV

Применения

- Внутреннее
- Наружное
- В земле
- В воде
- В кабельных каналах

Свойства

- Большой влитник для лёгкого наполнения
- Высокое качество электрической изоляции
- Водонепроницаемость поперечная и продольная
- Высокая механическая выносливость
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению, земельной щелочи и химическим факторам
- Компактные размеры
- Срок хранения смолы до 40 месяцев
- Прозрачность и устойчивость форм к вибрации
- Простой и быстрый монтаж
- Готовность к работе немедленно после установки

Сертификаты

- DIN VDE 0278 часть 1 и 3
- DIN VDE 0278 часть 393
- EN 50393 а также CENELEC HD 623 (VDE 0278, часть 623)


Внимание

- Ответвительные муфты Т подходящие для бумажных кабелей при применении соответствующего оснащения (доступно по желанию)

Содержание

- Прозрачные формы
- Воронки
- Смола EG типа PUR устойчива к гидролизу
- Уплотняющая лента
- Перчатки
- Подробная, иллюстрированная инструкция монтажа

Размеры

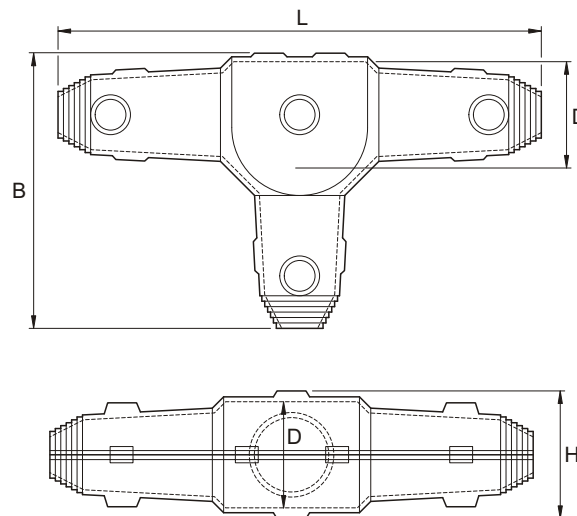

Тип	L мм	B мм	D мм	H мм
T 1	240	138	50	60
T 2	267	154	60	70
T 2 1/2	310	183	75	85
T 3	354	212	90	100
T 4	432	262	110	125
T 5	550	290	130	155



Для кабелей и энергопроводов

Тип	для кабеля Ø мм	кабели с пластмассовой оболочкой						№ кат.
								
		3х		4х		5х		
		макс. сечение жил кабеля мм²						
		главный кабель	ответвительный кабель	главный кабель	ответвительный кабель	главный кабель	ответвительный кабель	
T 1	22	10	10	6	6	4	4	131149
T 2	30	25	25	16	10	10	10	133024
T 2 ½	37	50	50	35	16	16	10	131855
T 3	42	70	70	50	25	25	16	131151
T 4	52	120	120	95	50	-	-	131778
T 5	62*	185	150	185	70	-	-	131854

* ответвительный кабель Ø max. 55 мм

Тип	для кабеля Ø мм	концентрический провод				№ кат.
						
		3х		4х		
		макс. сечение жил кабеля мм²				
		главный кабель	ответвительный кабель	главный кабель	ответвительный кабель	
T 1	22	6/6	6/6	-	-	131149
T 2	30	16/16	10/10	16/16	16/16	133024
T 2 ½	37	35/35	16/16	35/16	25/16	131855
T 3	42	50/50	25/25	50/25	35/16	131151
T 4	52	95/95	50/50	95/50	70/35	131778
T 5	62*	185/185	70/70	150/70	95/50	131854

* ответвительный кабель Ø max. 55 мм