




СКМ


Одножильная проходная муфта с болтовым соединителем

для всех полимерных одножильных кабелей

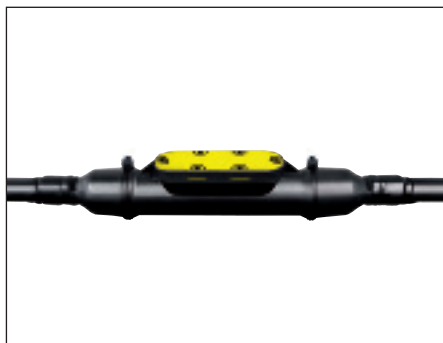

Переходные соединительные муфты типа СКМ подходят для всех одножильных кабелей с пластиковой изоляцией (PVC, PE, XLPE, EPR). Они позволяют производить соединение кабелей с различными поперечными сечениями, проводящими материалами, полупроводниками (с графитовым покрытием или удаляемыми) и экранами (проволочными или ленточными).

Размеры

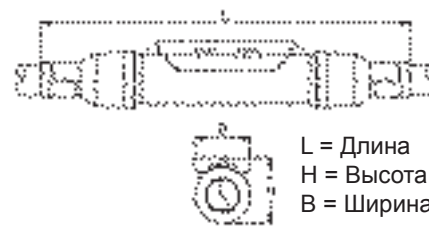

L = Длина
H = Высота
B = Ширина

Характеристики

- Компактная конструкция
- Быстрая, лёгкая и безопасная установка
- С цельными болтовыми соединителями
- Немедленно эксплуатируемый
- Устойчивый к щелочам
- Устойчивый к влажности
- Устойчивый к коррозии
- Очень хорошие механические характеристики

Применения

- Под землёй
- Кабельные лотки
- Во внутренней среде

Примечание

- Концевые муфты 12 кВ должны использоваться для кабелей 7.2 кВ (Проверить минимальный диаметр поверх изоляции проводника).

Условия хранения/Срок хранения

- Неограниченный срок хранения

Испытания

- CENELEC HD 629.1
(DIN VDE 0278, часть 629-1)

тип		Диаметр после удаления внешнего полупроводящего слоя мм	номинальное сечение мм ²			L мм	H мм	B мм	№ кат.
			12 кВ	17.5 кВ	24 кВ				
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) кВТ - 12.7/22 (24) кВТ									
СКМ 24кV	50-150	15.1 - 28.5	70 - 150	70 - 150	50 - 150	470	85	71	252101
	95-240	19.9 - 32.6	120 - 240	120 - 240	95 - 240	470	85	71	251713