


Параллельная эпоксидная муфта Н 5-SYS

содержит ответвительный зажим

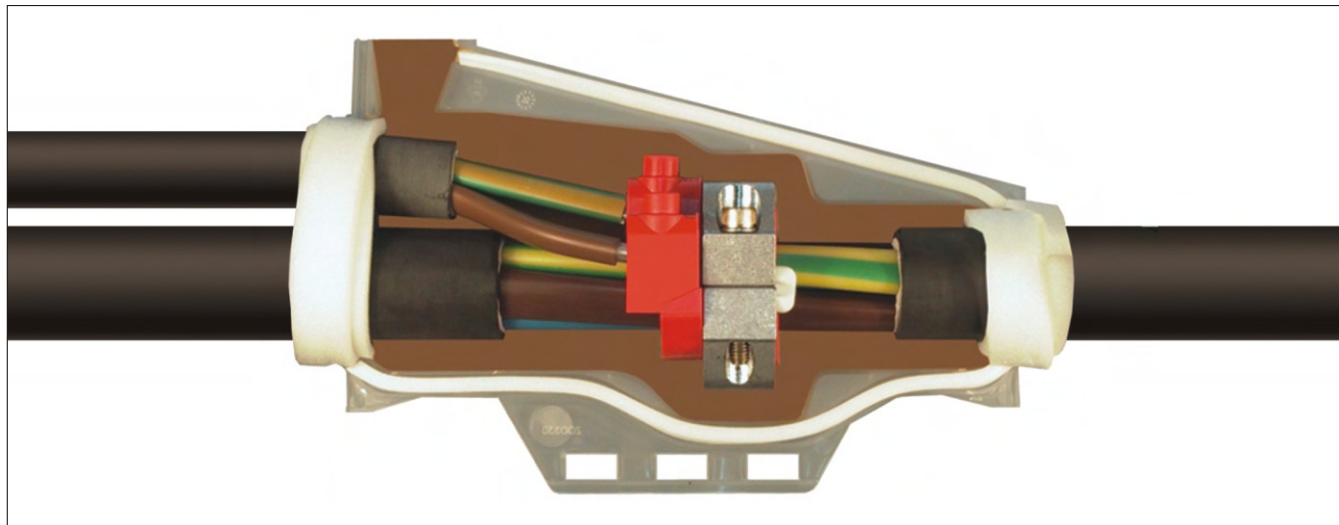

Для изолированных ответвленных кабелей PCV, PE и VPE.

Уровень напряжения

- $U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV

Применения

- В земле
- В воде

Свойства

- Большой влитник для лёгкого наполнения
- Возможность наполнения муфты в вертикальном и горизонтальном наклоне под углом 45
- Высокое качество электрической изоляции
- Водонепроницаемость поперечная и дольная
- Высокая механическая выносливость
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению, земельной щелочи и химическим факторам
- Компактные размеры
- Срок хранения смолы до 24 месяцев
- Отличное качество, прозрачность и устойчивость форм к вибрации.
- Форма спроектирована геометрически так, чтобы приспособить специальный ответвительный зажим
 - все ответвительные провода устанавливаются сверху (лёгкий доступ)
 - безопасное обслуживание
 - возможность установки под напряжением
- Простой и быстрый монтаж
- Готовность к работе немедленно после установки


Сертификаты

- Муфта: DIN VDE 0278-623
- Ответвительный зажим: DIN VDE 0220 часть 3

Содержание

- Прозрачная форма
- Смола EG типа PUR устойчива к гидролизу
- Ответвительная кольцевая гильза
- Уплотняющая лента
- Перчатки
- Подробная, иллюстрированная инструкция монтажа

Размеры



Тип	L мм	D мм	H мм
H 5-SYS	270	180	110

Тип	для кабеля $\varnothing$ мм		кабели с пластмассовой оболочкой		№ кат.
					
			4х		
	макс. сечение жил кабеля мм ²				
	главный кабель	ответвительный кабель	главный кабель	ответвительный кабель	
H 5 SYS	46	36	70SM/95SE-120SM/150SE	16-50	195816