


Ответвительная эпоксидная муфта KA, KAV параллельная

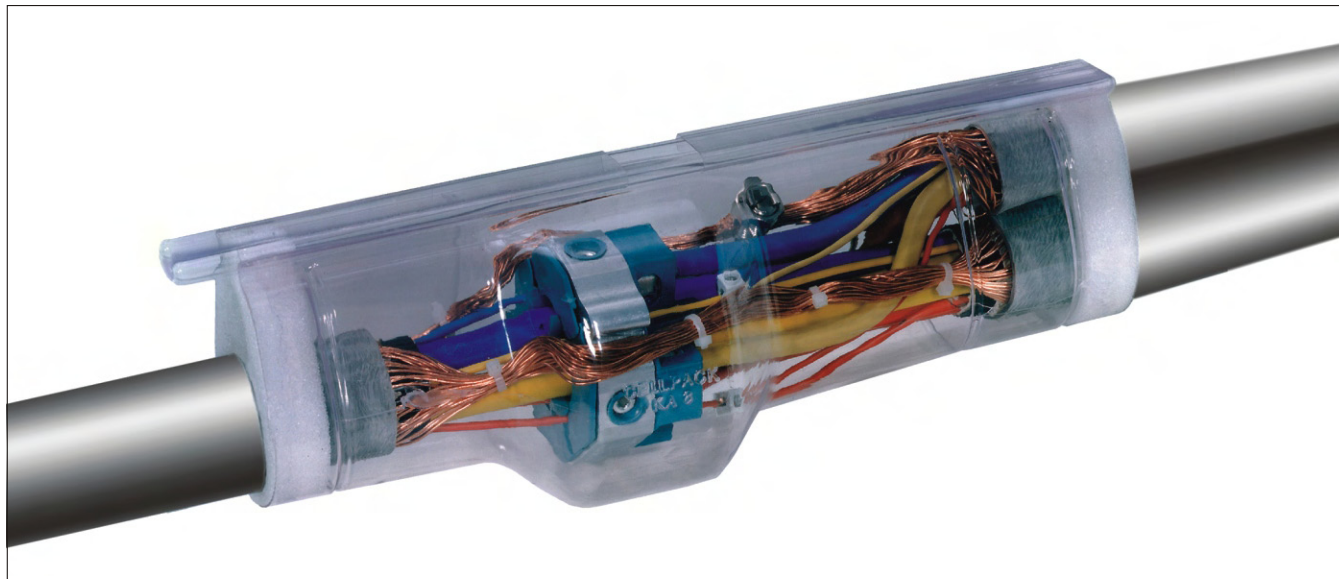

Универсальное применение для ответвления изолированных кабелей PCV, PE, VPE.

Уровень напряжения

- $U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV

Применения

- Внутреннее
- Наружное
- В земле
- В воде
- В кабельных каналах

Свойства

- Большой влитник для лёгкого наполнения
- Высокое качество электрической изоляции
- Водонепроницаемость поперечная и продольная
- Высокая механическая выносливость
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению, земельной щелочи и химическим факторам
- Компактные размеры
- Срок хранения смолы до 40 месяцев
- Прозрачность и устойчивость форм к вибрации и устойчивость к температурам
- Заметное место соединения перед наполнением
- Простой и быстрый монтаж
- Готовность к работе немедленно после установки



Сертификаты

- DIN VDE 0278 часть 1 и 3
- DIN VDE 0278 часть 393
- EN 50393 а также CENELEC HD 623 (VDE 0278, часть 623)
- Согласно KEMA и BS

Содержание

- Прозрачная форма с концевым каналом
- Смола EG типа PUR устойчива к гидролизу
- Уплотняющая пенка
- Перчатки
- Подробная, иллюстрированная инструкция монтажа

Размеры

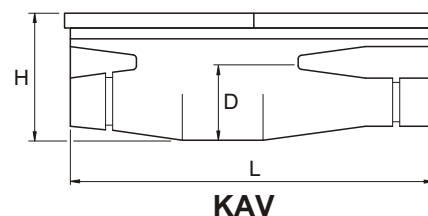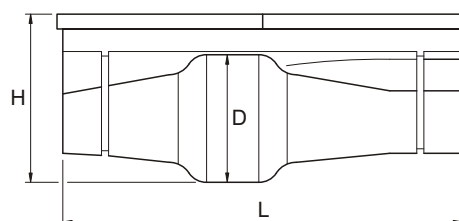

Тип	L мм	D мм	H мм
KA 4	300	118	135
KA 4 1/2	340	118	135
KA 6	400	132	150
KA 8	500	145	165
KAV 1	230	58	78
KAV 2	270	58	78