

Термоусаживаемая концевая кабельная муфта SFEX для кабелей и проводов с пластмассовой изоляцией



Универсальное применение для оконцевания энергетических кабелей на низкое напряжение с пластмассовой оболочкой. Подходящие для кабелей изолированных PE и XLPE, а также кабелей изолированных PCV lub PE.

Уровень напряжения

- $U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV

Применения

- Наружное
- Внешнее
- Кабеля с изоляцией и пластмассовой оболочкой 3,4- жильные

Свойства

- Высокое качество электрической изоляции
- Водонепроницаемость
- Безгалогеновые
- Свободное от силиконов
- Высокая механическая выносливость
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению, земельной щелочи и химическим факторам
- Широкий диапазон сечения
- Компактные размеры
- Неограниченное время хранения

Сертификаты

- CENELEC HD 623 (VDE 0278, часть 623)


Содержание

- Уплотняющие трубы
- Трубы изолирующие жилы
- Перчатки
- Платочек для чистки
- Абразивное полотно
- Подробная, иллюстрированная инструкция монтажа

Указание

- Для концевых кабельных муфт следует использовать водостойкие наконечники

Размеры

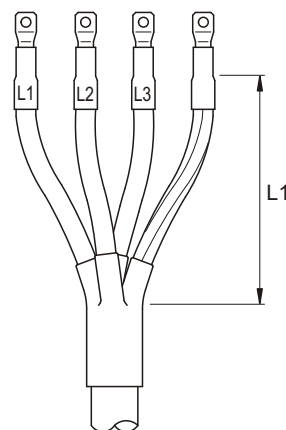

Тип		L1 мм
SFEX3	4-16	500
	25-50	500
	70-120	750
	150-240	750
SFEX4	4-16	500
	25-50	750
	70-120	750
	150-240	750

Для кабелей и энергопроводов

Тип		пластмассовая изоляция		№ кат.
				
		3х	4х	
		макс. сечение жил кабеля мм ²		
SFEX3	4-16	4-16	-	700000
	25-50	25-50	-	700001
	70-120	70-120	-	700002
	150-240	150-240	-	700003
SFEX4*	4-16	-	4-16	700004
	25-50	-	25-50	700005
	70-120	-	70-120	700006
	150-240	-	150-240	700007

* SFEX4 для кабелей и энергопроводов с жёлто-зелёной маркировкой. Набор не содержит кабельных наконечников, которые следует заказывать отдельно.