


Соединительная термоусаживаемая муфта для бронированных и небронированных кабелей с пластмассовой изоляция

SMH(ES)

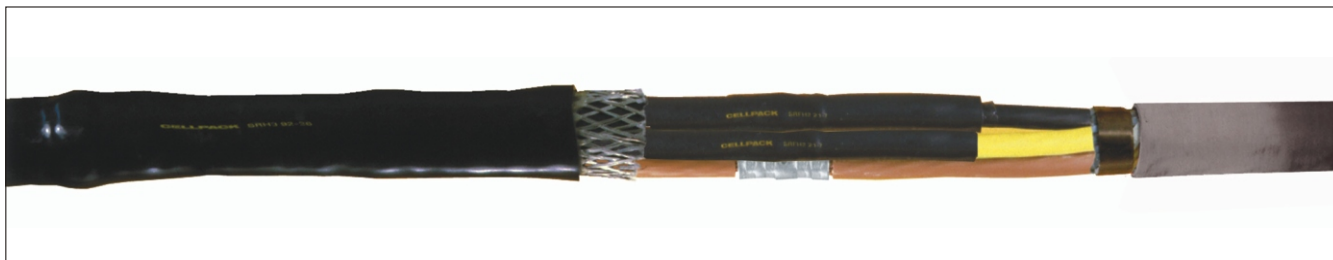

Универсальное применение для соединения бронированных кабелей низкого напряжения с пластмассовой изоляцией (PCV, PE и XLPE) и пластмассовой оболочкой.

Уровень напряжения

- $U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) kV

Применения

- Внутреннее
- Наружное
- В земле
- В воде
- В кабельных каналах

Свойства

- Высокое качество электрической изоляции
- Водонепроницаемость
- Безгалогеновые
- Свободные от силиконов
- Высокая механическая выносливость
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению, земельной щелочи и химическим факторам
- Широкий диапазон сечения
- Компактные размеры
- Неограниченное время хранения


Сертификаты

- CENELEC HD 623 (VDE 0278, часть 623)
- PN-90/E-06401/03

Содержание

- Внутренние трубы
- Внешняя труба
- Восстановление брони
- Платочек для чистки
- Абразивное полотно
- Подробная, иллюстрированная инструкция монтажа

Размеры

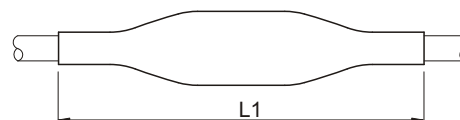

Тип	L1 мм
SMH(ES)16-25	450
35-50	650
70-120	850
120-240	1000

Для кабелей и энергопроводов

Тип				№ кат.
	  			
	3х	4х	5х	
	макс. сечение жил кабеля мм ²			
SMH(ES)16-25	16-25			145239
35-50	35-50			145243
70-120	70-120			130945
120-240	120-240			174183

Набор не содержит гильз, которые нужно заказывать отдельно.