


# НАТЯЖНАЯ АРМАТУРА

## ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ РА

Зажимы предназначены для натяжного крепления защищенного провода СИП-3 на опорах ВЛЗ 6-20 кВ. Установка производится без применения инструментов.

Корпус зажима изготовлен из алюминиевого сплава; вставка и клинья – из пластмассы, армированной стекловолокном. Герметичный прокалывающий зажим, предназначенный для выравнивания потенциалов провода и зажима, находится на гибком проводнике.

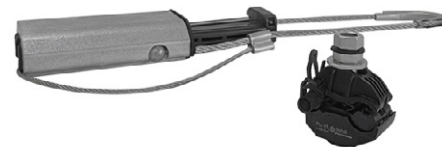


| Код   | ТИП:        | Минимальная разрушающая нагрузка, кН | Сечение провода, мм <sup>2</sup> | Масса, кг |
|-------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 14133 | РА-1500 Rpi | 15                                   | 35-50                            | 0,6       |
| 17240 | РА-2000 Rpi | 20                                   | 70-95                            | 0,78      |

## ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НБ

Предназначен для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и защищенных проводов СИП-3 к натяжным изолирующим подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор.

Зажим имеет корпус и прижимную плашку из алюминиевого сплава, что исключает потери от перемагничивания. Зажим оснащены алюминиевыми срывными головками.

Требуется снятия изоляции с проводов в месте установки зажима.

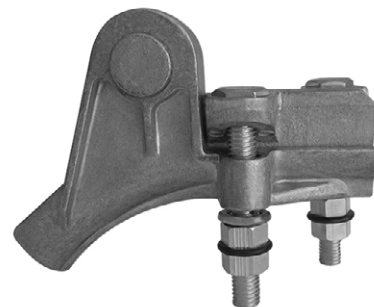

| Код   | ТИП:          | Минимальная разрушающая нагрузка, кН | Сечение провода, мм <sup>2</sup> | Масса, кг |
|-------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 11223 | НБ-60/5,6-16С | 46                                   | 16-150                           | 0,7       |

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 51177 и СТО 34.01-2.2-009 ПАО «Россети»