




УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ УК-П-К

Выполнен из оцинкованной стали и предназначен для одинарного крепления анкерных и спиральных зажимов, а также различных видов натяжной арматуры на стойках типа СВ.

Код	ТИП:	Максимальная рабочая нагрузка, кН	Масса, кг
11047	УК-П-К	3	2,744



УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Узлы натяжные универсальные УК(У) предназначены для одностороннего анкерного крепления подвески ОКШ к опорам воздушных линий электропередачи.


Код	ТИП:	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
11205	УК(У)-125	40	4,9
11191	УК(У)-200	40	5,5
90073	УК-У-01 (6 мм)	40	2,6



УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ НАТЯЖНОЙ УКН-2К

Узел крепления натяжной УКН-2К предназначен для натяжного крепления самонесущего оптического кабеля на стойках типа СВ. Конструкция представляет из себя 2 скобы, закрепляемые на столбе прямоугольной формы. УКН-2К изготавливаются из оцинкованной стали.

Код	ТИП:	Минимальная разрушающая нагрузка, кН		Масса, кг
		Петля	Крюк	
11086	УКН-2К	20	10	3

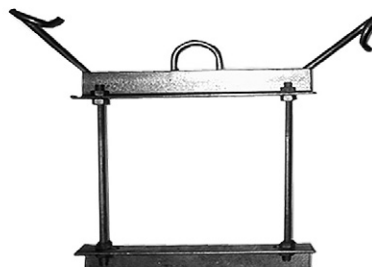

УЗЛЫ ПОДВЕСКИ ШКАФОВ

Предназначены для подвески шкафов типа ШРМ и барабанов типа БШ к круглым и прямоугольным бетонным опорам линий электропередачи.

Код	ТИП:	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
11306	УПШ-01	280x80x50	1,2
11307	УПШ-02	320x250x50	1,7
11304	УПШ-03-1	252	0,307
11305	УПШ-03-2	185	0,244

