


ЗАЖИМЫ ШЛЕЙФОВЫЕ

Предназначены для крепления шлейфа ОКШН к элементам опор воздушных линий электропередачи, зданиям, сооружениям и другим конструкциям при анкерном креплении, разанкеровке или спуске. Шлейф фиксируется таким образом, чтобы под воздействием ветровых или иных нагрузок исключались любые касания, способные вызвать повреждение кабеля.

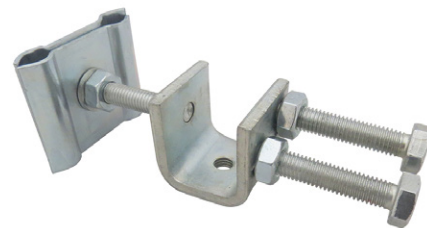

Код	ТИП:	Прочность заделки не менее, кН	Диаметр кабеля, мм	Толщина плашки, мм	Масса, кг
13098	ЗКШ1-11/18	0,5	11-18	2	0,19
13114	ЗКШ1-П-6/18	0,5	6-18		0,19
13028	ЗКШ2-11/18-2	0,5	11-18	2	0,8
13115	ЗКШ2-П-6/18	0,5	6-18		0,8
13027	ЗКШ3-11/18-2	0,5	11-18	2	0,36
13116	ЗКШ3-П-6/18	0,5	6-18		0,4

ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПР-20-01

Звено промежуточное предназначено для соединения натяжной подвески самонесущих оптических кабелей городских и сельских линий связи с узлами крепления на опоре.




Код	ТИП:	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
11028	ПР 20-01	25	0,17

ТАЛРЕП Т-30-01

Звено промежуточное предназначено для регулировки длины натяжной подвески на промежуточных опорах воздушных линий напряжением до 20 кВ, городского электрохозяйства, уличного освещения.

Плавность изменения длины талрепа позволяет точно регулировать стрелы провеса оптического кабеля.

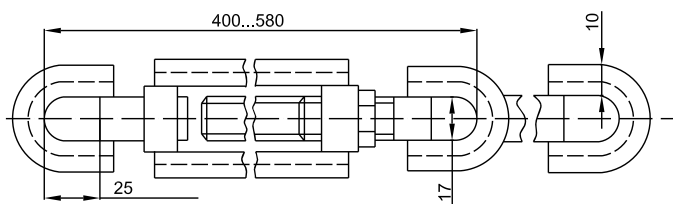

Код	ТИП:	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Величина регулируемого винта, мм	Диаметр ушка, мм	Масса, кг
11046	Т-30-01	30	180	18	1,03