


ЧЕТЫРЕХПАРНЫЙ КАБЕЛЬ

Кабель витая пара, состоящий из четырех попарно скрученных изолированных проводников, предназначен, в основном, для использования в горизонтальных подсистемах СКС, строительства абонентских сетей и подключения оборудования.

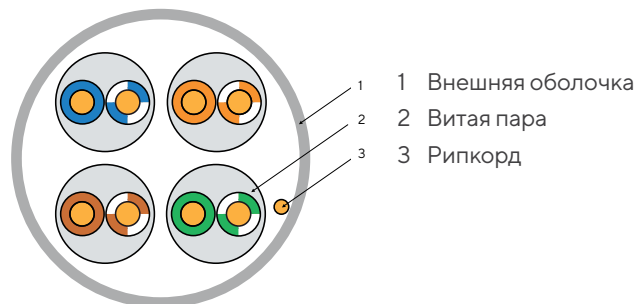

НЕЭКРАНИРОВАННЫЙ ЧЕТЫРЕХПАРНЫЙ КАБЕЛЬ U/UTP

Используется для прокладки для построения неэкранированных линий связи вне и внутри помещений. Вид упаковки – бухта 305 м. Стойкий к ультрафиолетовому излучению. Для кабеля внешней прокладки температура монтажа от -10 до +75 С°, температура эксплуатации от -45 до +75 С°. Для кабеля внутренней прокладки температура монтажа от -10 до +50 С°, температура эксплуатации от -10 до +50 С° (оболочка не поддерживает горение).

Код	Наименование	Внешний (OUT)/ Внутренний (IN)	Категория	Материал		Выносной силовой элемент	Цвет
				проводника	оболочки		
36013	Кабель витая пара Install СКС внешний (OUT) U/UTP кат. 5E 4x2x0,52 100% медь PE черный 305 м	OUT	5e	CU	PE	Нет	● черный
36011	Кабель витая пара Install СКС внешний (OUT) U/UTP кат. 5E 4x2x24AWG 100% медь PE черный 305 м	OUT	5e	CU	PE	Нет	● черный
36012	Кабель витая пара Install СКС внешний (OUT) с силовым элементом U/UTP кат. 5E 4x2x24AWG 100% медь PE черный 305 м	OUT	5e	CU	PE	Есть	● черный
36075	Кабель витая пара Install СКС внешний (OUT) с витым тросом U/UTP кат. 5E 4x2x24AWG 100% медь PE черный 305 м	OUT	5e	CU	PE	Есть	● черный
36066	Кабель витая пара UTP 5E 4x2x0,5 CCA (OUT) со стальным силовым элементом 305 м	OUT	5e	CCA	PE	Есть	● черный