


ДВУХПАРНЫЙ КАБЕЛЬ

Двухпарный кабель представляет собой 4 изолированных медных проводника, попарно свитых между собой, под общей полимерной оболочкой.

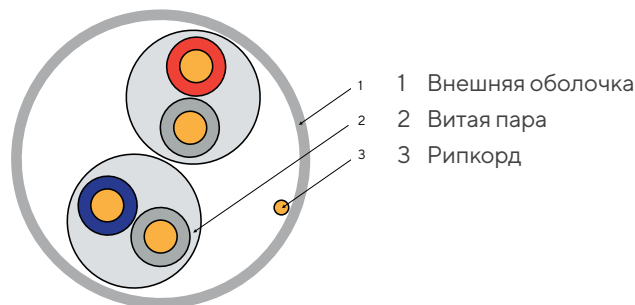

НЕЭКРАНИРОВАННЫЙ ДВУХПАРНЫЙ КАБЕЛЬ U/UTP

Используется для построения неэкранированных линий связи вне и внутри помещений. Категория 5е. Стойкий к ультрафиолетовому излучению. Для кабеля внешней прокладки температура монтажа от -10 до +75 С°, температура эксплуатации от -45 до +75 С°. Для кабеля внутренней прокладки температура монтажа от -10 до +50 С°, температура эксплуатации от -10 до +50 С° (оболочка не поддерживает горение).

Код	Наименование	Внешний (OUT)/ Внутренний (IN)	Материал		Выносной силовой элемент	Вид упаковки	Цвет
			проводника	оболочки			
36018	Кабель витая пара Install СКС внешний (OUT) U/UTP кат. 5E 2x2x24AWG 100% медь PE черный 305 м	OUT	CU	PE	Нет	Бухта 305 м	● черный
36068	Кабель витая пара Install СКС внешний (OUT) с витым тросом U/UTP кат. 5E 2x2x24AWG 100% медь PE черный 500 м	OUT	CU	PE	Есть	Катушка 500 м	● черный
36065	Кабель витая пара Install NETWORK внешний (OUT) U/UTP кат. 5E 4x2x24AWG CCA PE черный 305 м	OUT	CCA	PE	Нет	Бухта 305 м	● черный
36088	Кабель витая пара Install NETWORK внутренний (IN) U/UTP кат. 5E 2x2x24AWG медь PVC серый 305 м	IN	CU	PVC	Нет	Бухта 305 м	● серый
36009	Кабель витая пара Install СКС внутренний (IN) U/UTP кат. 5E 2x2x24AWG 100% медь PVC серый 305 м	IN	CU	PVC	Нет	Бухта 305 м	● серый