

DH-IPC-HFW4300E

3-мегапиксельная IFull HD Small IR IP-камера.



Описание

- 1/3" 3- мегапиксельная прогрессивная Aptina CMOS.
- H.264 & MJPEG кодирование в два потока (система сжатия и восстановление данных).
- Макс. 20fps@3.0M(2048×1536)&25/30fps@1080P(1920×1080).
- Поддерживает режимы: DWDR, День / Ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC.
- Поддерживает многоканальный доступ к системе: Веб-просмотр, CMS(DSS/Smart PSS) и DMSS (Phone & Pad).
- 3.6мм фиксированный объектив (6mm, 8mm по желанию).
- Макс. IR LEDs длина 30м.
- IP66, PoE.

DH-IPC-HFW4300E


Технические характеристики

Модель		DH-IPC-HFW4300E
Камера		
Сенсор изображения		1/3" 3- мегапиксельная прогрессивная развертка CMOS
Эффективное кол-во пикселей		2052(H)x1536(V)
Система сканирования		прогрессивная
Скорость электронного затвора		Авто/Ручной, 1/3(4)~1/10000с
Минимальное освещение		0.01Lux/F1.2 (цвет), 0.005Lux/F1.2(B/W);0Lux/F1.2(в IR)
S/N коэффициент		более 50дБ
Видео выход		N/A
Особенности камеры		
Макс. IR LEDs длина		30м
День/Ночь		Авто(ICR)/цвет/B/W
Компенсация подсветки		BLC / HLC / DWDR
Баланс белого		Авто/Ручной
Регулировка усиления		Авто/Ручной
Подавления шума		3D
Маскирование		до 4 зон
Объектив		
Фокусное расстояние		3.6мм (6мм,8мм по желанию)
Макс. диафрагма		F1.8(F1.6/F1.6)
Управление фокусировкой		ручная
Угол обзора		H:72.5°(44°/33.2°)
Тип объектива		Фиксированный объектив
Тип крепления		потолочный, настенный
Видео		
Сжатие		H.264/ MJPEG
Разрешение		3.0M(2048×1536)/1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Частота кадров	Главный поток	3M(1~20fps)/1080P/720P(1 ~ 25/30fps)
	Дополнительный поток	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Скорость передачи данных		H.264: 32K ~ 8192 Kбит/с
Аудио		
сжатие		N/A
Интерфейс		N/A
Сеть		
Локальная сеть		RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi		N/A
Протокол		IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF		ONVIF профиль S

DH-IPC-HFW4300E

Макс. кол-во подключений	20 подключений
Поддерживаемые мобильные устройства	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Вспомогательный интерфейс	
Разъем для памяти	N/A
RS485	N/A
Сигнал тревоги	N/A
Диапазон датчика PIR	N/A
Общее	
Источник питания	DC12V, PoE (802.3af)
Энергопотребление	<6W
Рабочая среда	-40°C~+60°C, меньше чем 95% RH
Степень защиты	IP66
Вандалоустойчивость	N/A
Размеры	168.1мм×66мм×58.4мм
Вес	0.5кг

Размеры (мм)

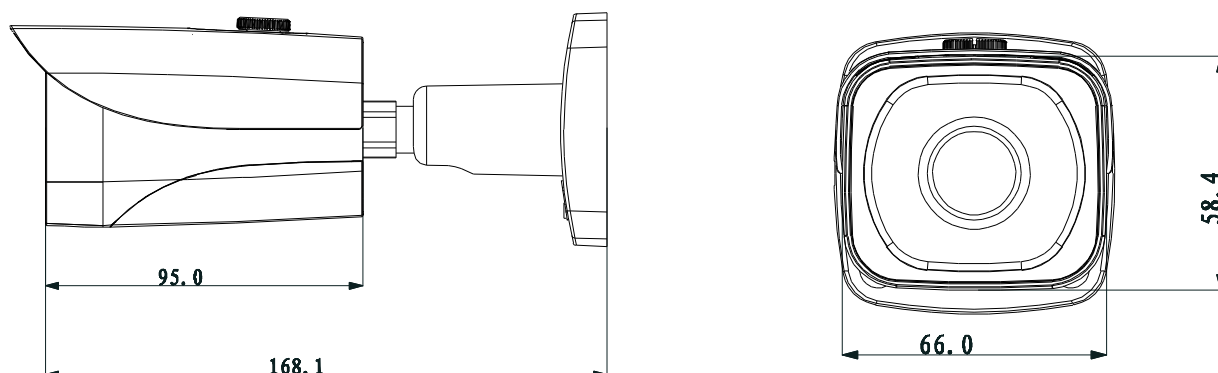

Dahua Technology Co., Ltd.

1187 БинАн шоссе, Бинджианг р-н, Ханчжоу, Китай

Тел: +86-571-87688883

Факс: +86-571-87688815

Email: overseas@dahuatech.com

www.dahuatech.com

* Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

© 2013 Dahua Technology Co., Ltd.