

DH-HAC-HDBW1200RP-VF

Уличная антивандальная HDCVI видеокамера



Особенности

- CMOS 1/2,7" 2Мп
- 25к/с при разрешении 1080P
- DWDR, День/Ночь(ICR), AWB, AGC, BLC
- Вариофокальный объектив 2,7~12 мм
- Максимальная дальность ИК-подсветки 30 м
- IP67, IK10, DC12B



DH-HAC-HDBW1200RP-VF

Технические характеристики

Модель	DH-HAC-HDBW1200RP-VF
Видеокамера	
Сенсор	CMOS 1/2,7", 2 Мп
Эффективные пиксели	1930 (Г) × 1088 (В)(1080P)
Скорость затвора	1/50~1/100 000 с
Частота кадров видео	25 к/с при разрешении 1080P
Чувствительность	0,02 лк (цвет) при F1.4 ,0 лк при включенной ИК-подсветке
Видеовыход	1-канал BNC HDCVI HD
Особенности	
День/ночь	Авто (ИК-фильтр) / Цвет / Ч.б.
Максимальная дальность ИК-подсветки	30 м, Smart IR
Шумоподавление	2D
OSD меню	Нет
Оптика	
Фокусное расстояние	2,7~12 мм
Угол обзора	Гор.: 99~37°
Тип объектива	Вариофокальный/фиксированная диафрагма
Крепление объектива	Ø14
Доп. разъемы	
RS485	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет
Аудио входы/выходы	Нет
Общие	
Питание	DC 12 В ± 20 %
Потребление	До 5,8 Вт
Температурный диапазон	-40~+60 °C
Дальность передачи данных	500 м по коаксиальному кабелю 75-3
Габариты (Ш×В×Г)	Ø122×89 мм
Вес	0,45 кг
Материал	Металл

DH-HAC-HDBW1200RP-VF

Габариты (мм)

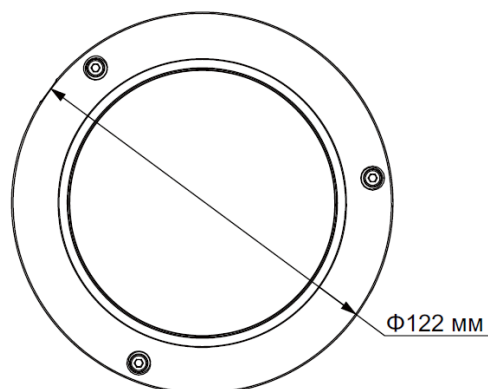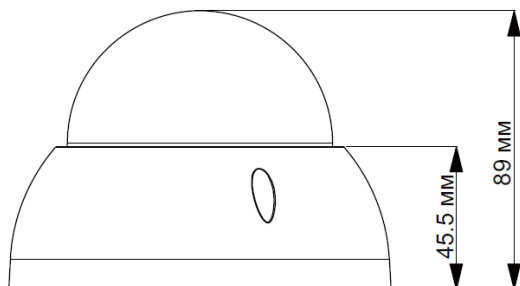

Аксессуары (опции)

		
PFB203W	PFA137	PFA152

Dahua Technology Co., Ltd.

1199 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China

Тел.: +86-571-87688883

Факс: +86-571-87688815

Эл. почта: overseas@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

*Изменения в конструкцию и характеристики вносятся без уведомления.

© 2014 Dahua Technology