


СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ
1.2. СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ОФИСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



ОФИС 01-XXX-50X «АРМСТРОНГ»

Предназначен для установки или подвеса над освещаемой поверхностью в общественных помещениях, офисах, торговых центрах, цехах и др.

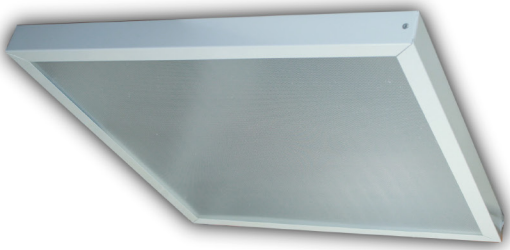

Характеристики:



Наименование.....	ОФИС 01 — XXX — 50X
Климатическое исполнение.....	УХЛ 4
Степень защиты.....	IP40
Температура эксплуатации.....	+1 +40 С
Класс защиты от поражения эл.током.....	II
Электропитание.....	АС 220 В / 50 Гц
Коэффициент мощности.....	> 0,97
Источник света.....	Светодиодные модули
Тип светодиодов.....	Дискретные

Светотехнические характеристики:

Световая отдача.....	106 лм/Вт
Цветовая температура.....	4000К, 5000К
Тип КСС.....	Д
Класс светораспределения.....	П
Индекс цветопередачи.....	> 80%
Коэффициент пульсаций.....	< 1%
Срок службы светодиодных модулей.....	100 000 часов
Корпус.....	0,5 мм листовая сталь
Цвет корпуса.....	Белый
Рассеиватель.....	МИКРОПРИЗМА
Размер ВСТРАИВАЕМЫЙ.....	595 x 595 x 45 мм
Размер НАКЛАДНОЙ/ВСТРАИВАЕМЫЙ.....	595 x 595 x 60 мм
Вес.....	3,4 кг

Преимущества

- НАДЕЖНОСТЬ: Длительный срок гарантии благодаря светодиодам CREE, NICHIA, SAMSUNG, SEOUL, LG, OPTOGAN, REFOND
- ЭСТЕТИКА — ВНУТРЕННИЙ ДРАЙВЕР НЕЗАМЕТЕН !
- СВЕТИЛЬНИК НЕРАЗБОРНЫЙ — его компоненты надежно защищены от механического повреждения и загрязнения при монтаже и эксплуатации.
- КОМФОРТ: мягкое, комфортное освещение без мерцания.»

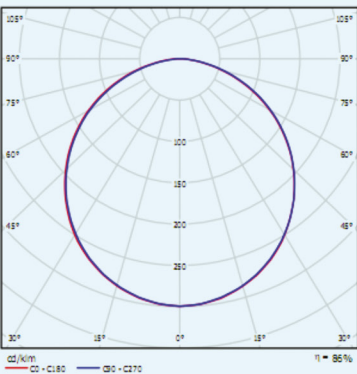

1030450129	ОФИС 01-035-505 [129] ВСТРАИВАЕМЫЙ 5000К/4000ЛМ АРМСТРОНГ 595Х595Х45 МИКРОПРИЗМА УХЛ4 IP40 ИУ (ДПО)
1030450133	ОФИС 01-050-502 [133] НАКЛАДНОЙ/ВСТРАИВАЕМЫЙ 5000К/5000ЛМ АРМСТРОНГ 595Х595Х45 МИКРОПРИЗМА УХЛ4 IP40
1030450277	ОФИС 01-035-506 [277] ВСТРАИВАЕМЫЙ 5000К/3200ЛМ АРМСТРОНГ 595Х595Х40 ПРИЗМА УХЛ4 IP40 ГУ (ДПО)

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ
1.2. СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ОФИСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



ОФИС 01-070-501 «ФОРМАТ»

Предназначен для установки или подвеса над освещаемой поверхностью в офисах, цехах, складах, общественных помещениях и др.




Характеристики:

Наименование.....	ОФИС 01-XXX-501 ФОРМАТ
Способ установки.....	ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ
Климатическое исполнение.....	УХЛ 4
Степень защиты.....	IP40
Температура эксплуатации.....	+1 +40 С
Класс защиты от поражения эл.током.....	II
Электропитание.....	АС 220 В / 50 Гц
Коэффициент мощности.....	> 0,90
Источник света.....	Светодиодные модули
Тип светодиодов.....	SMD
Цветовая температура.....	4000К, 5000К

Светотехнические характеристики:

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА.....	106 лм/Вт
Тип КСС.....	Д
Класс светораспределения.....	П
Индекс цветопередачи.....	> 80
Коэффициент пульсаций.....	< 1%
Срок службы светодиодных модулей.....	100 000 часов
Корпус / Цвет.....	ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ/ Белый
Рассеиватель.....	МИКРОПРИЗМА
Размер секции.....	1100 x 215 x 45 мм
Вес.....	2,5 кг

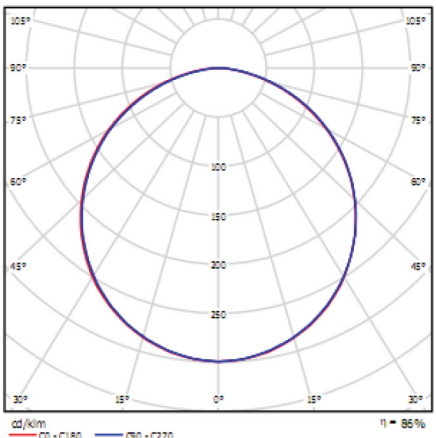

Преимущества

- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:
 - Возможность подвеса светильников на желаемой высоте.
 - Возможность крепить непосредственно к потолку как накладной светильник.
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ позволяет использовать светильник для освещения производства, станков, рабочих мест, складов и т.д.
- ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА. CRI > 80.
- КОМФОРТ:
 - Мягкий рассеянный свет обеспечивает приятное, комфортное освещение;
 - Белый свет с цветовой температурой 4000К, 5000К;
 - Отсутствие слепящего эффекта;
 - Отсутствие мерцания — стабильный световой поток.

1030450135	ОФИС 01-070-501 [135] НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ 5000К/8000ЛМ ФОРМАТ 1100Х215Х45 УХЛ4 IP40 ИУ (ДПО) СВЕТИЛЬНИК
------------	---