

6. КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
6.1. КОНСОЛЬНЫЕ ДКУ, РКУ, ЖКУ, ГКУ, НКУ




СЕРИЯ «ЧАЙКА» ОПТИМА 01-050-001 [290] КОНСОЛЬНЫЙ LED



ПРИМЕНЕНИЕ:
Светодиодный светильник предназначен для освещения улиц и дорог с малой и средней интенсивностью движения, автостоянок, площадей, бульваров, коттеджных поселков, мостов, территорий дворов, школ и садов. Заменяет традиционные светильники с лампами ДРЛ 125 и ДНАТ 70.

Характеристики:
Степень защиты светодиодного модуляIP65
Температура эксплуатации.....(-40...+50) 0С
Климатическое исполнение.....УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током.....I
Электропитание220 В/ 50 Гц
Мощность.....50 Вт
Кэффициент мощности.....> 0,98
Имеется защита от перенапряжения сети.
Источник света.....светодиодный модуль
Тип светодиодов.....дискретные
Цветовая температура.....5000 К
Световой поток.....5000 лм
Тип КСС.....Ш
Индекс цветопередачи.....> 0,70
Срок службы светодиодных модулей.....40 000 часов
Корпус :.....лист из алюминиевого сплава
Цвет корпуса.....черный, белый, красный, синий, серый
Оптика:мультилинзаLedlink
Размер.....510x160x115 мм
Вес1,55 кг
Установка на трубу.....ф48мм.
Гарантия3 года.

- Преимущества:**
- Облегченная конструкция
 - Широкий угол света
 - Регулировка угла наклона светильника
 - Несколько вариантов цветов корпуса
 - Долговечность
 - Самоочищаемая поверхность
 - Надежность
 - Светильники сертифицированы и соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС

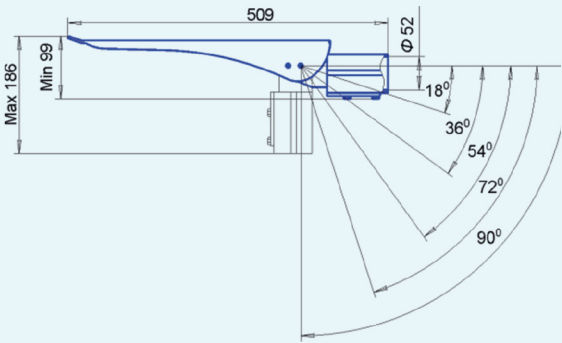

Артикул	Наименование
1030450290	«Чайка» ОПТИМА 01-050-001 [290] консольный 5000К/5000лм КССШ УХЛ1 IP65 черный ИУ (ДКУ) Светильник светодиодный
1030450293	«Чайка» ОПТИМА 01-050-001 [293] консольный 5000К/5000лм КССШ УХЛ1 IP65 серый ИУ (ДКУ) Светильник светодиодный
1030450294	«Чайка» ОПТИМА 01-050-001 [294] консольный 5000К/5000лм КССШ УХЛ1 IP65 белый ИУ (ДКУ) Светильник светодиодный

6. КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
6.1. КОНСОЛЬНЫЕ ДКУ, РКУ, ЖКУ, ГКУ, НКУ



СЕРИЯ «ЧАЙКА-М» ОПТИМА 01-050-001 [442] КОНСОЛЬНЫЙ LED



ПРИМЕНЕНИЕ:
Светодиодный светильник предназначен для освещения улиц и дорог с малой и средней интенсивностью движения, автостоянок, площадей, бульваров, коттеджных поселков, мостов, территорий дворов, школ и садов. Заменяет традиционные светильники с лампами ДРЛ 125 и ДНАТ 70.

Характеристики:
Степень защиты светодиодного модуляIP65
Температура эксплуатации.....(-40...+50) 0С
Климатическое исполнение.....УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током.....I
Электропитание220 В/ 50 Гц
Мощность.....50 Вт
Кэффициент мощности.....> 0,98
Имеется защита от перенапряжения сети.
Источник света.....светодиодный модуль
Тип светодиодов.....дискретные
Цветовая температура.....5000 К
Световой поток.....5000 лм
Тип КСС.....Ш
Индекс цветопередачи.....> 0,70
Срок службы светодиодных модулей.....40 000 часов
Корпус :.....лист из алюминиевого сплава
Цвет корпуса.....черный, белый, красный, синий, серый
Оптика:мультилинзаLedlink
Размер.....510x160x115 мм
Вес1,55 кг
Установка на трубу.....ф48мм.
Гарантия3 года.

- Преимущества:**
- Облегченная конструкция
 - Широкий угол света
 - Несколько вариантов цветов корпуса
 - Долговечность
 - Самоочищаемая поверхность
 - Надежность
 - Светильники сертифицированы и соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011

Артикул	Наименование
1030450442	«Чайка-М» ОПТИМА 01-050-001 [442] консольный 5000К/5000лм КССШ УХЛ1 IP65 черный ИУ (ДКУ) Светильник светодиодный
1030450443	«Чайка-М» ОПТИМА 01-050-001 [443] консольный 5000К/5000лм КССШ УХЛ1 IP65 серый ИУ (ДКУ) Светильник светодиодный
1030450444	«Чайка-М» ОПТИМА 01-050-001 [444] консольный 5000К/5000лм КССШ УХЛ1 IP65 белый ИУ (ДКУ) Светильник светодиодный