

Универсальные кронштейны для крепления консольных уличных светильников

Кронштейн КР-3

Арт.:1030400018

Назначение:

Крепление консольных уличных светильников на любые опоры и поверхности. (дерево, кирпич, бетон и т.д.).

Преимущества:



1. Универсальность крепления.

Кронштейн крепится на несущие поверхности с помощью анкерных болтов

2. Изменяемый угол наклона.

Несущий элемент может фиксироваться под углом наклона к горизонтальной плоскости от **0** до **75** градусов с шагом 15 градусов.

3. Допустимый вес нагрузки до **200** кг

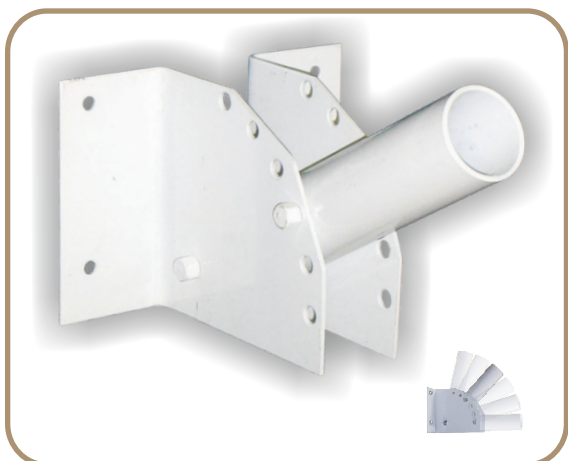

Кронштейн КР-3.1

Арт.:1030400021

Назначение:

Крепление консольных уличных светильников на любые опоры и поверхности. (дерево, кирпич, бетон и т.д.).

Преимущества:

1. Облегченная конструкция.

Существенное уменьшение стоимости


2. Универсальность крепления.

Кронштейн крепится на несущие поверхности с помощью анкерных болтов

3. Изменяемый угол наклона.

Несущий элемент может фиксироваться под углом наклона к горизонтальной плоскости от **0** до **90** градусов, с шагом 15 градусов.

4. Допустимый вес нагрузки до **100** кг



Кронштейн КР-3.2

Арт.:1030400026

Назначение:

Крепление консольных уличных светильников на любые опоры и поверхности. (дерево, кирпич, бетон и т.д.).

Преимущества:

1. Облегченная конструкция.

Существенное уменьшение стоимости



2. Универсальность крепления.

Кронштейн крепится на несущие поверхности с помощью анкерных болтов, на столбы с помощью стальной монтажной ленты

3. Изменяемый угол наклона.

Несущий элемент может фиксироваться под углом наклона к горизонтальной плоскости от **0** до **75** градусов, с шагом 15 градусов.

4. Допустимый вес нагрузки до **100** кг

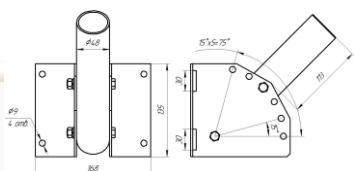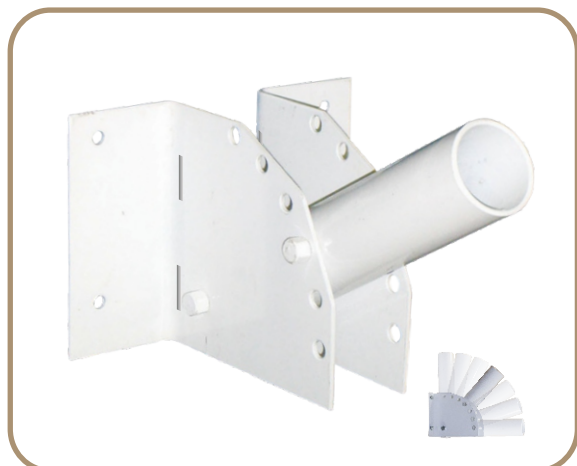

Кронштейн **КР-3 LED**

Арт.:1030400025

Назначение:

Крепление консольного уличного светильника "Оптимa LED" 160 на любые опоры и поверхности. (дерево, кирпич, бетон и т.д.).

Преимущества:

1. Универсальность крепления.

Кронштейн крепится на несущие поверхности с помощью анкерных болтов

2. Удлиненная труба для посадки светильника

3. Изменяемый угол наклона.

Несущий элемент может фиксироваться под углом наклона к горизонтальной плоскости от 0 до 90 градусов с шагом 15 градусов.

4. Допустимый вес нагрузки до 60 кг

Кронштейн **КР-2M**

Арт.:1030400020

Назначение:

Крепление консольных уличных светильников на столбы с помощью стальной монтажной ленты или на несущие поверхности с помощью анкерных болтов.

Преимущества:

1. Универсальность крепления.

Устанавливается на различные виды несущих поверхностей.

Возможна установка на:

- опоры стальные; деревянные;
- бетонные любой формы: круглые, квадратные, прямоугольные, многогранные
- плоские поверхности

2. Изменяемый угол наклона.

Несущий элемент может фиксироваться под углом наклона к горизонтальной плоскости от 15 до 60 градусов с шагом 15 градусов.

3. Допустимый вес нагрузки до 20 кг

Кронштейн **КР-2**

Арт.:1030500028

Назначение:






Крепление консольных уличных светильников на любые опоры и поверхности. (дерево, кирпич, бетон и т.д.).

Преимущества:

1. Универсальность крепления.

Кронштейн крепится на несущие поверхности с помощью винта.

2. Допустимый вес нагрузки до 7 кг

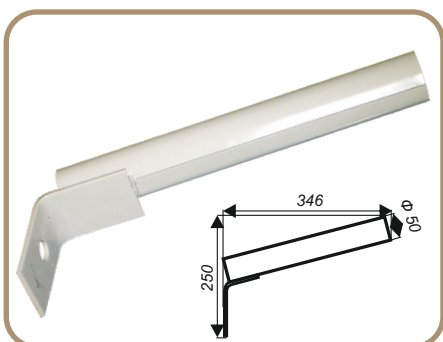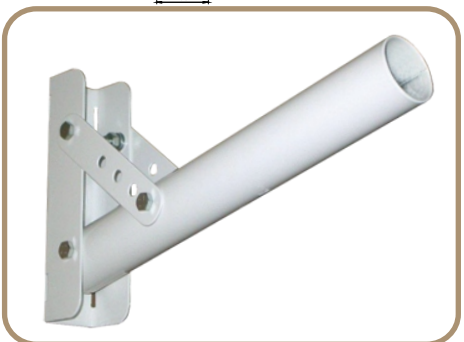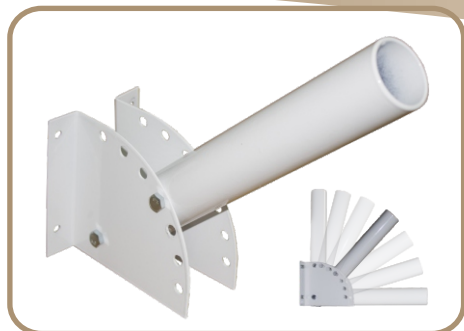

Адаптеры для корректировки угла установки консольного светильника.

Назначение: Корректировка угла установки консольного светильника

Климатическое исполнение: У1

Материал корпуса: Сталь. Окраска атмосферостойкой серой порошковой краской




Арт.: 1030400022

Адаптер для корректировки угла установки консольного светильника от 5 до 30 градусов, с шагом 5 градусов.

Установка: на трубу ф 48мм

Допустимая нагрузка: **100** кг

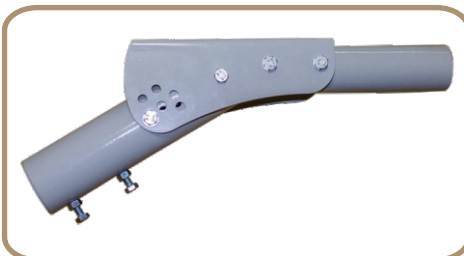

Арт.: 1030400023

Адаптер для корректировки угла установки консольного светильника от 10 до 35 градусов, с шагом 5 градусов.

Установка: на трубу ф 48мм

Допустимая нагрузка: **100** кг



Арт.: 1030400024

Адаптер для корректировки угла установки консольного светильника от 5 до 85 градусов, с шагом 5 градусов.

Установка: на трубу ф 48мм

Допустимая нагрузка: **100** кг