

Кабель U/UTPw CAT 6 GEL PE (ECS2201-GEL)


Конструкция

Проводник:	0,57±0,005 мм, одножильный, неизолированная медь
Количество пар:	4 пары
Изоляция:	1,02±0,05 мм, ПЭВП
Цвета изоляции:	Голубой-Белый/Голубой, Оранжевый-Белый/Оранжевый Зеленый-Белый/Зеленый, Коричневый-Белый/Коричневый
Поперечное сечение	Модифицированный полиэтилен
Заполнитель	Гидрофобный гель Влагозащитный заполнительный состав с температурой конденсации $\geq 90^{\circ}\text{C}$
Разрывная нить:	хлопок или волокно
Внешняя оболочка:	6,3±0,3 мм, полиэтилен



※ Проводники 0,55-0,57 мм могут пройти испытание напряжением сети, при этом диапазон проводника 0,57 мм больше по сравнению с 0,55 мм

Поперечное сечение

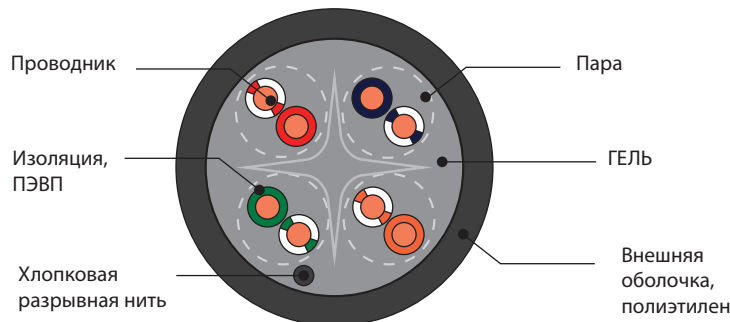

СООТВЕТСТВИЕ (стандартам и сертификатам)

- ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0
- ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568.2-D
- UL444, UL1581, UL1666, IEC60332-1, EN50399

Кабели заполнены гидрофобным гелем, предотвращающим попадание воды, и имеют устойчивую к УФ-излучению внешнюю оболочку, позволяющую использование во внешних условиях, а также прямое зарывание в землю. Кабели классифицируются в соответствии с EN 50575 (CPR).