

Кабель U/UTPznw CAT 5e GEL PE с несущей жилой (ECS2131GEL-STRM)


Конструкция

Проводник:	24AWG, одножильный, неизолированная медь
Количество пар:	4 пары
Изоляция:	0,91±0,05 мм, ПЭВП
Цвета изоляции:	Голубой-Белый/Голубой, Оранжевый-Белый/Оранжевый Зеленый-Белый/Зеленый, Коричневый-Белый/Коричневый
Заполнитель	Гидрофобный гель Влагозащитный заполнительный состав с температурой конденсации $\geq 90^{\circ}\text{C}$
Разрывная нить:	Хлопок или волокно
Внешняя оболочка:	5,3±0,2 мм, полиэтилен
Несущая жила	7×0,4 мм, ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

Проводники 0,48-0,50 мм могут пройти испытание напряжением сети, при этом диапазон проводника 0,50 мм больше по сравнению с 0,48 мм
ОЦС = оцинкованный стальной провод



Поперечное сечение

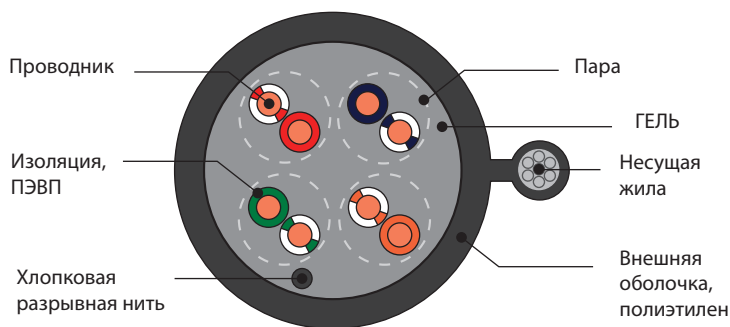

СООТВЕТСТВИЕ (стандартам и сертификатам)

- ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0
- ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568.2-D
- UL444, UL1581, UL1666, IEC60332-1, EN50399

Кабели заполнены гидрофобным гелем, предотвращающим проникновение воды, имеют внешнюю оболочку, устойчивую к ультрафиолетовому излучению, и проволочный элемент из оцинкованной стали, что позволяет применять их в самонесущих системах.