

ПРОВОД TDX


изготавливаем на заказ

Монтажный телекоммуникационный провод с однопроволочной жилой и с полиэтиленовой изоляцией

Применение: В телекоммуникационных аппаратах и приборах

Строение: 1 – ЖИЛА: мягкая проволока 2 – ИЗОЛЯЦИЯ: полиэтиленовый слой

TDX 1x0,4
TDX 1x0,5
TDX 1x0,6
TDX 1x0,8
TDX 1x0,9

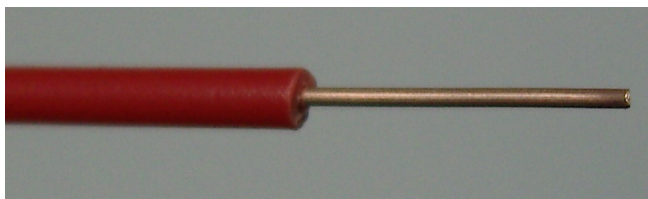

Провода для домофонов

Применение: В оборудовании и приборах с низким напряжением:

- Оборудование для домофонов, систем сигнализации
- Для дистанционного управления, передачи сигналов и данных
- В телефонии

Маркировка: TD – однопроволочные медные жилы; Y – изоляция из ПВХ; Y – покрытие из ПВХ

Маркировка провода (мм²)

YTDY 2x0,50
YTDY 4x0,50
YTDY 6x0,50
YTDY 8x0,50
YTDY 10 x 0,50
YTDY 12 x 0,50




Телеинформационные провода

UTP – Телеинформационный провод категории 5е парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией жил и внешним ПВХ-покрытием.


FTP – Телеинформационный провод категории 5е парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией жил, с общим экраном в виде ленты PET/AL и внешним ПВХ-покрытием.

Применение: Кабели, предназначенные для телефонных и телетрансляционных соединений, обработки информации. Телеинформационные сети.

Маркировка провода (мм²)

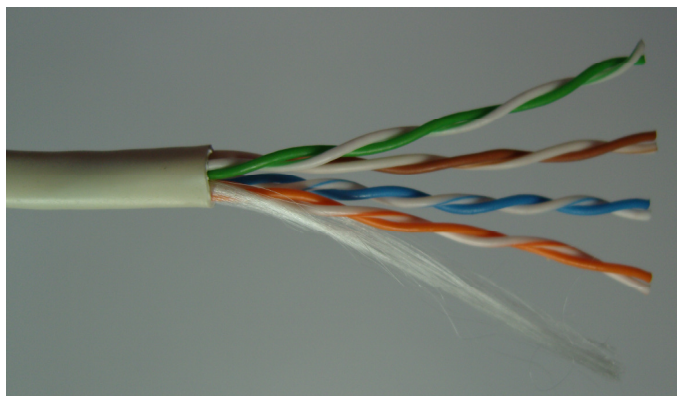

UTP kat.5 4 x 2 x 0,50

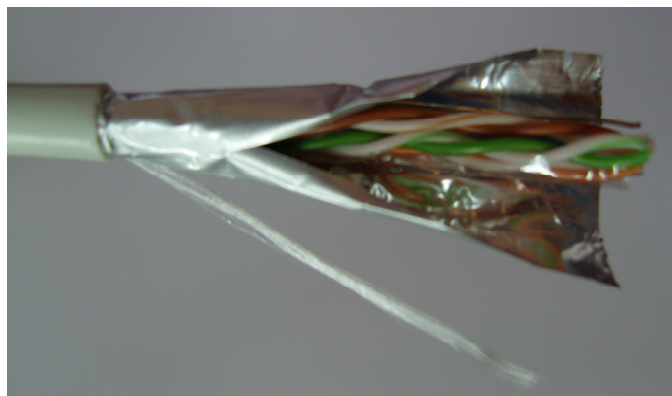

FTP kat.5 4 x 2 x 0,50