

Коаксиальные провода с гелевым покрытием





YWDXpek 75-1,15/4,8	колесо (изоляция) ПВХ 6,80 ± 0,2	алюминиевая лента, оплетка из проволоки Cu	4.8 PE вспененный	Cu 1,15
RG 6	колесо (изоляция) ПВХ 6,80 ± 0,2	алюминиевая лента, оплетка из проволоки Cu	4.8 PE вспененный	Cu 1,00

Коаксиальные провода с Пополняющими жилами

Применение: Коаксиальный провод соединённый с проводами со слабым током, дающими возможность передачи напряжения 12В для промышленных камер.

Маркировка:

YWDXpek – коаксиальный высокочастотный провод (W) с внутренней однопроволочной медной жилой (D), с ПВХ-полиэтиленовой изоляцией (Xp), с внешней жилой в виде трубы из полиэстеровой ленты, покрытой алюминием (ek) и оплеткой из медной проволоки, с ПВХ-покрытием. LgY - Провод с медной жилой; L – многопроволочной; g – гибкой; Y – с изоляцией из обычного ПВХ.

Маркировка провода (мм ²)				
YWDXek 75-0,59/3,7 + 2 x LgY 0,35	-----	-----	0,35	-----
YWDXek 75-0,59/3,7 + 2 x LgY 0,50	-----	-----	0,50	-----
YWDXek 75-0,59/3,7 + 2 x LgY 0,75	-----	-----	0,75	-----
YWDXek 75-0,59/3,7 + 2 x LgY 1,00	-----	-----	1,00	-----
YWD 75-0,59/3,7 + 2 x LgY 0,35	-----	-----	0,35	-----
YWD 75-0,59/3,7 + 2 x LgY 0,50	-----	-----	0,50	-----
YWD 75-0,59/3,7 + 2 x LgY 0,75	-----	-----	0,75	-----
YWD 75-0,59/3,7 + 2 x LgY 1,00	-----	-----	1,00	-----



Провода для переносных приёмников

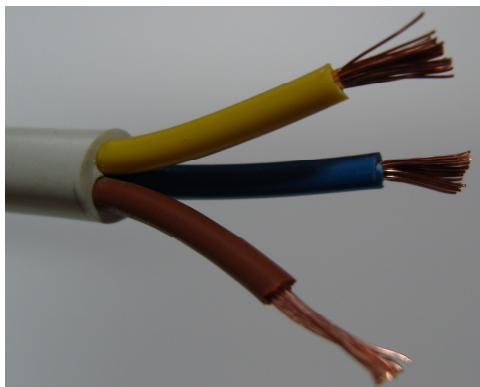
Провод электромонтажный с многопроволочными медными жилами для переносных приёмников.

Применение: Электрические провода общего назначения для подключения переносных и мобильных приёмников и электроприборов, таких, как бытовая техника. Может использоваться в домах, кухнях, офисах, монтироваться в лёгких переносных электроприборах, например, в радиоприёмниках, настольных и напольных лампах. Рекомендовано большое число витков.

Маркировка: O – провод с оболочкой; M – квартирный; Y – с медными жилами, изоляцией и ПВХ-покрытием; p – плоский.

H03VV-F (OMY) Маркировка провода (мм²) 300/300 V

OMY 2x0,5
OMY 2x0,75
OMY 2x1
OMY 2x1,5
OMY 3x0,5
OMY 3x0,75
OMY 3x1
OMY 3x1,5
OMY 4x0,5
OMY 4x0,75
OMY 4x1
OMY 5x0,5
OMY 5x0,75



Провода для подключения переносных и мобильных приёмников общего назначения, таких, как бытовая техника, удлинители.