

ГИРЛЯНДА НИТЬ

IP44

степень
защиты



шнур питания
в комплекте



+40°C
-20°C
температура
использования


ПРОЗРАЧНЫЙ
ПВХ
провод

МЕРЦАНИЕ

режим
свечения

230В

напряжение

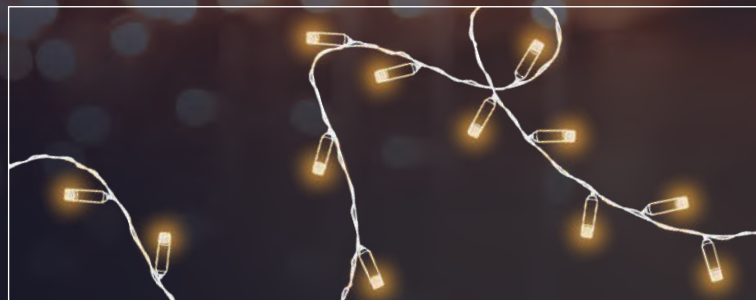

305-525  10 м 75 LED соединение до 10 шт.

305-565  20 м 150 LED соединение до 5 шт.

305-526  10 м 75 LED соединение до 10 шт.

305-566  20 м 150 LED соединение до 5 шт.