




121-255
РЕЖИМ РАБОТЫ
ГИРЛЯНДЫ




121-329
РЕЖИМ РАБОТЫ
ГИРЛЯНДЫ


Дюралайт представляет собой гибкий световой шнур, выполненный из прозрачной ПВХ-трубки, с токопроводящими жилами и светодиодами внутри. Используется для создания светодиодных конструкций и фигур, контурной подсветки зданий, а также для декоративного украшения архитектурных элементов.

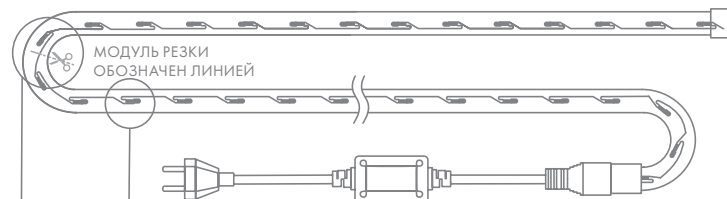

(схема подключения на стр. 99)



ПРОДОЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДИОДОВ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВЕЧЕНИЕ НА 360°



ЗАЛИТЫЙ МОДУЛЬ РЕЗКИ
МОРОЗОСТОЙКИМ СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА
ВНУТРИ СВЕТОВОГО ШНУРА

IP65

степень
защиты

+40°C
-25°C

температура
использования

24 месяца
гарантии



залитый
модуль резки

100 м

букта

-30°C

эластичность
на морозе до



морозостойкие
добавки



негорючий



шнур питания
в комплекте



городские
пространства



частный
дом



каркасная
фигура



веранда