


A400
1495×295×50 mm




Размер светильника: 1495x295x50 mm
Размер упаковки светильника:
1500x300x60 mm
PF ≥0,95

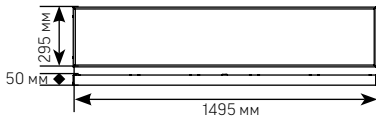

○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A0-00400-01000-2004040	40W	4000K	5 000 lm
V1-A0-00400-01000-2008040	80W	4000K	10 000 lm




Рассеиватель
(комплектуются отдельно)



Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A0-PR00-00.2.0400.25	Призма стандарт	1490x290 mm
V2-A0-OP00-03.2.0400.15	Опал	1490x290 mm
V2-A0-PS00-00.2.0400.20	Пин спот	1490x290 mm
V2-A0-CI00-00.2.0400.20	Колотый лед	1490x290 mm
V2-A0-MP00-02.2.0400.20	Микропризма	1490x290 mm

НОВАЯ
МОДЕЛЬ

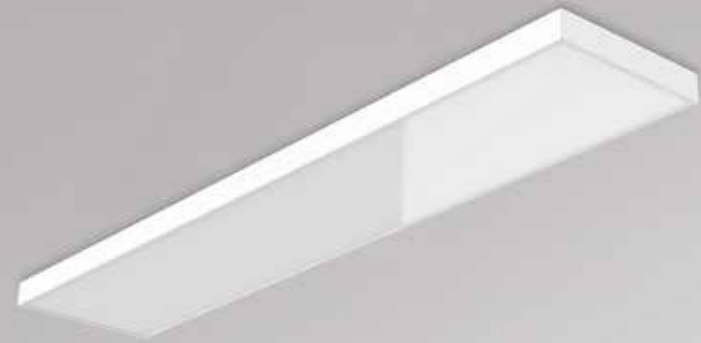

Монтаж:

Накладной монтаж
Встраиваемый монтаж в подвесные
потолочные системы

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой
стали

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>82
Температурный режим от +1°C до +40°C
AC220-240V
Частота сети 50Hz +/- 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Кп светового потока <1%

