


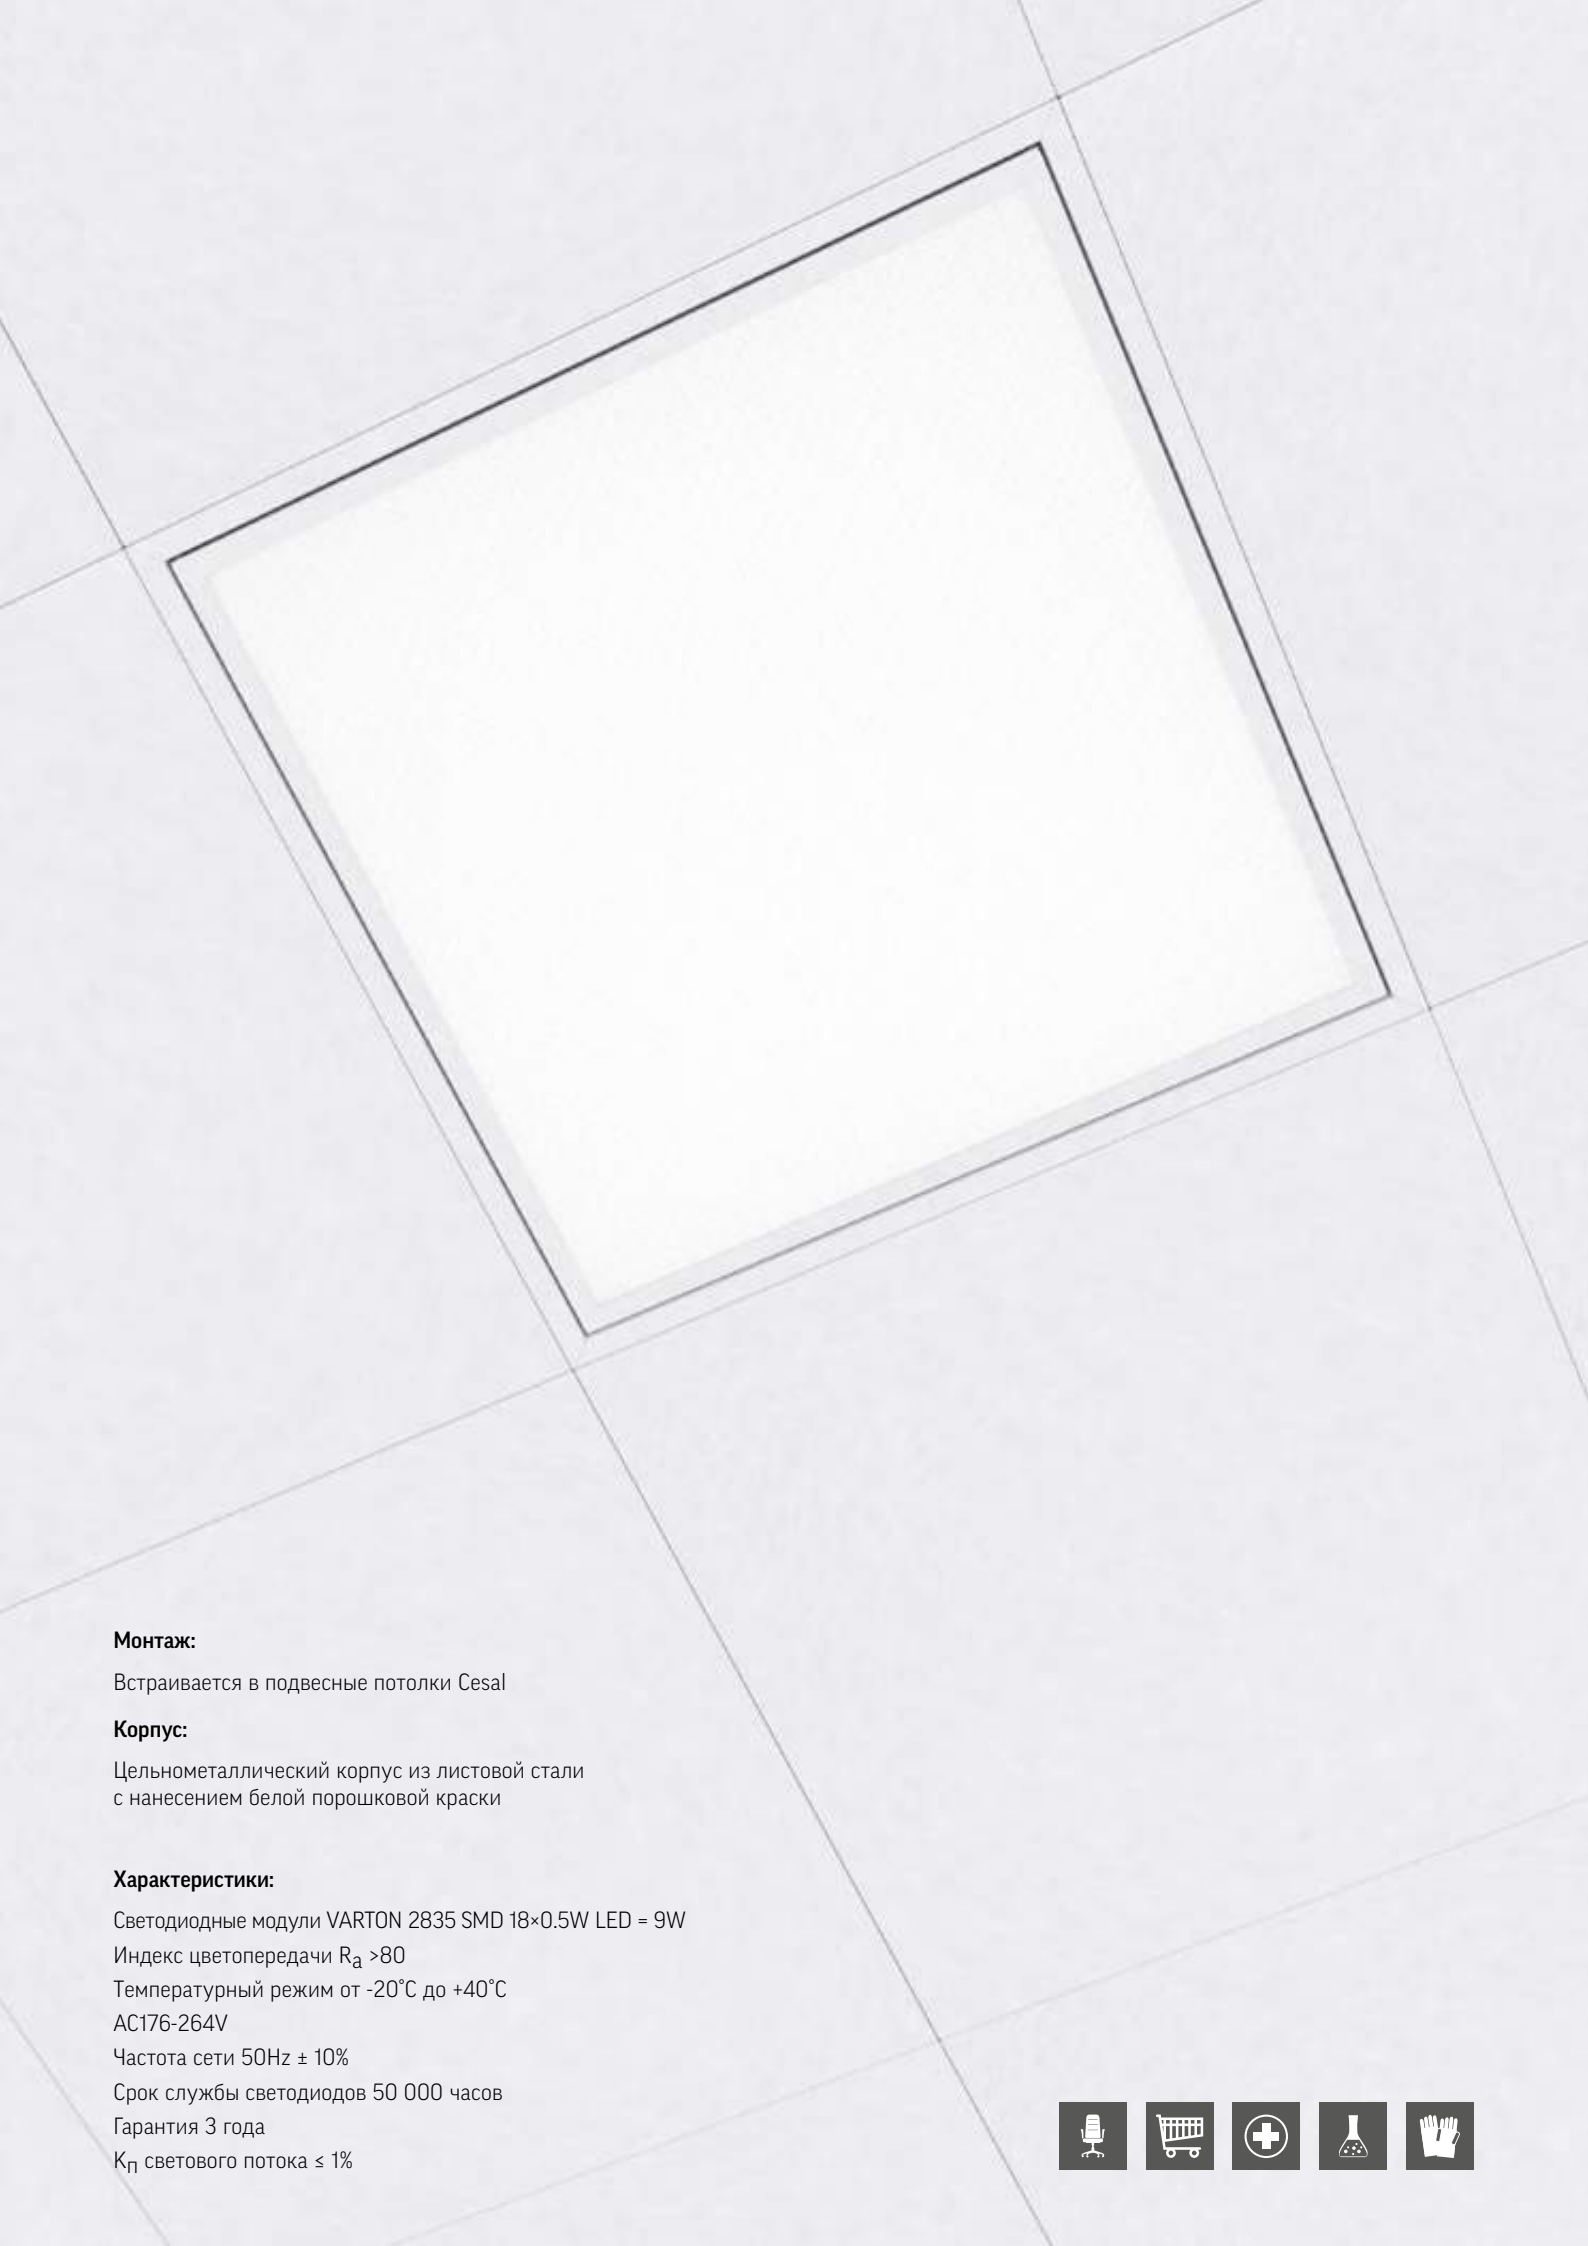

Монтаж:

Встраивается в подвесные потолки Cesal

Корпус:


Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Характеристики:

Светодиодные модули VARTON 2835 SMD 18×0.5W LED = 9W
Индекс цветопередачи R_a >80
Температурный режим от -20°С до +40°С
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
К_л светового потока ≤ 1%



Серия Cesal
600×600×62mm
IP54



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер VARTON
V1-A3-00027-10000-5403627	4×9W=36W	2700K	3000Lm	40W
V1-A3-00027-10000-5403640	4×9W=36W	4000K	3150Lm	40W
V1-A3-00027-10000-5403665	4×9W=36W	6500K	3300Lm	40W

Для обеспечения степени защиты IP54 по периметру корпуса закреплен силиконовый уплотнитель

Применение светильника со степенью защиты IP54:
Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью



Рассеиватель:
Исполнение со степенью защиты IP54 комплектуется опаловым поликарбонатным рассеивателем

Размер упаковки светильника:
627×614×62mm
PF ≥ 0,98

☐ белый



ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» СП 52. 13330. 2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 3 часа автономной работы (в комплекте)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер VARTON
V1-A3-00027-10A00-5403640	4×9W=36W	4000K	3150Lm	40W
V1-A3-00027-10A00-5403665	4×9W=36W	6500K	3300Lm	40W

