


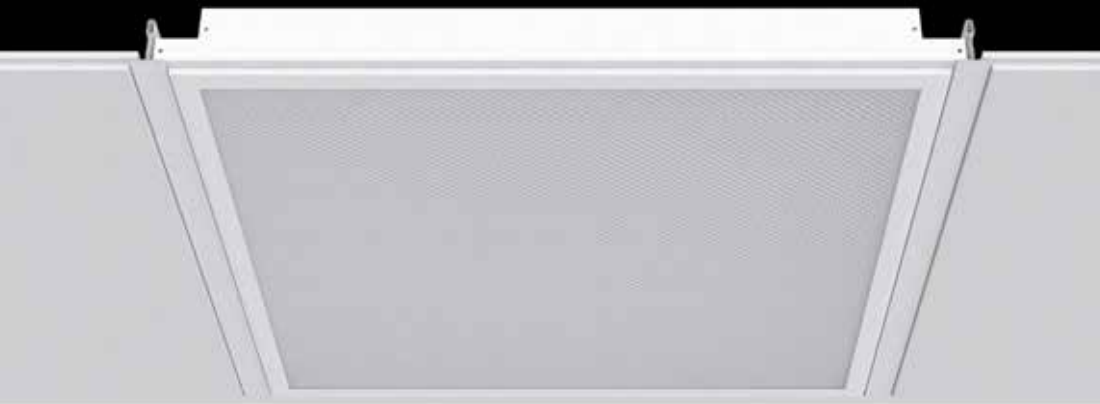

Монтаж:

Встраивается в подвесные потолочные системы Armstrong

Светильник выполнен в едином стиле с потолочными плитами Tegular®

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от $+1^\circ\text{C}$ до $+40^\circ\text{C}$

AC176-264V

Частота сети 50Hz $\pm 10\%$


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

K_d светового потока $\leq 1\%$



Varton для Tegular® 595×595×59mm





Размер упаковки светильника:
627×614×62mm
PF $\geq 0,95$




○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A1-00085-10000-2003640	36W	4000K	4200lm



ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012
«Светильники. Часть 2-22.
Частные требования.
Светильники для аварийного
освещения»
СП 52.13330.2011
«Естественное
и искусственное освещение»
(актуализированная
редакция СНиП 23.05-95)
Драйвер аварийного
питания, аккумулятор
на 1 час автономной работы
(в комплекте)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A1-00085-10A00-2003640	36W	4000K	4200lm



Рассеиватель
(комплектуется отдельно)
Размер упаковки рассеивателя
(2 шт.): 610×610×16mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A1-PR00-00.2.0088.25	Призма стандарт	555×555mm
V2-A1-OP00-03.2.0088.15	Опал	555×555mm
V2-A1-PS00-00.2.0088.20	Пин спот	555×555mm
V2-A1-CI00-00.2.0088.20	Колотый лед	555×555mm
V2-A1-MP00-02.2.0088.20	Микропризма	555×555mm

* Световой поток указан без учета рассеивателя

