


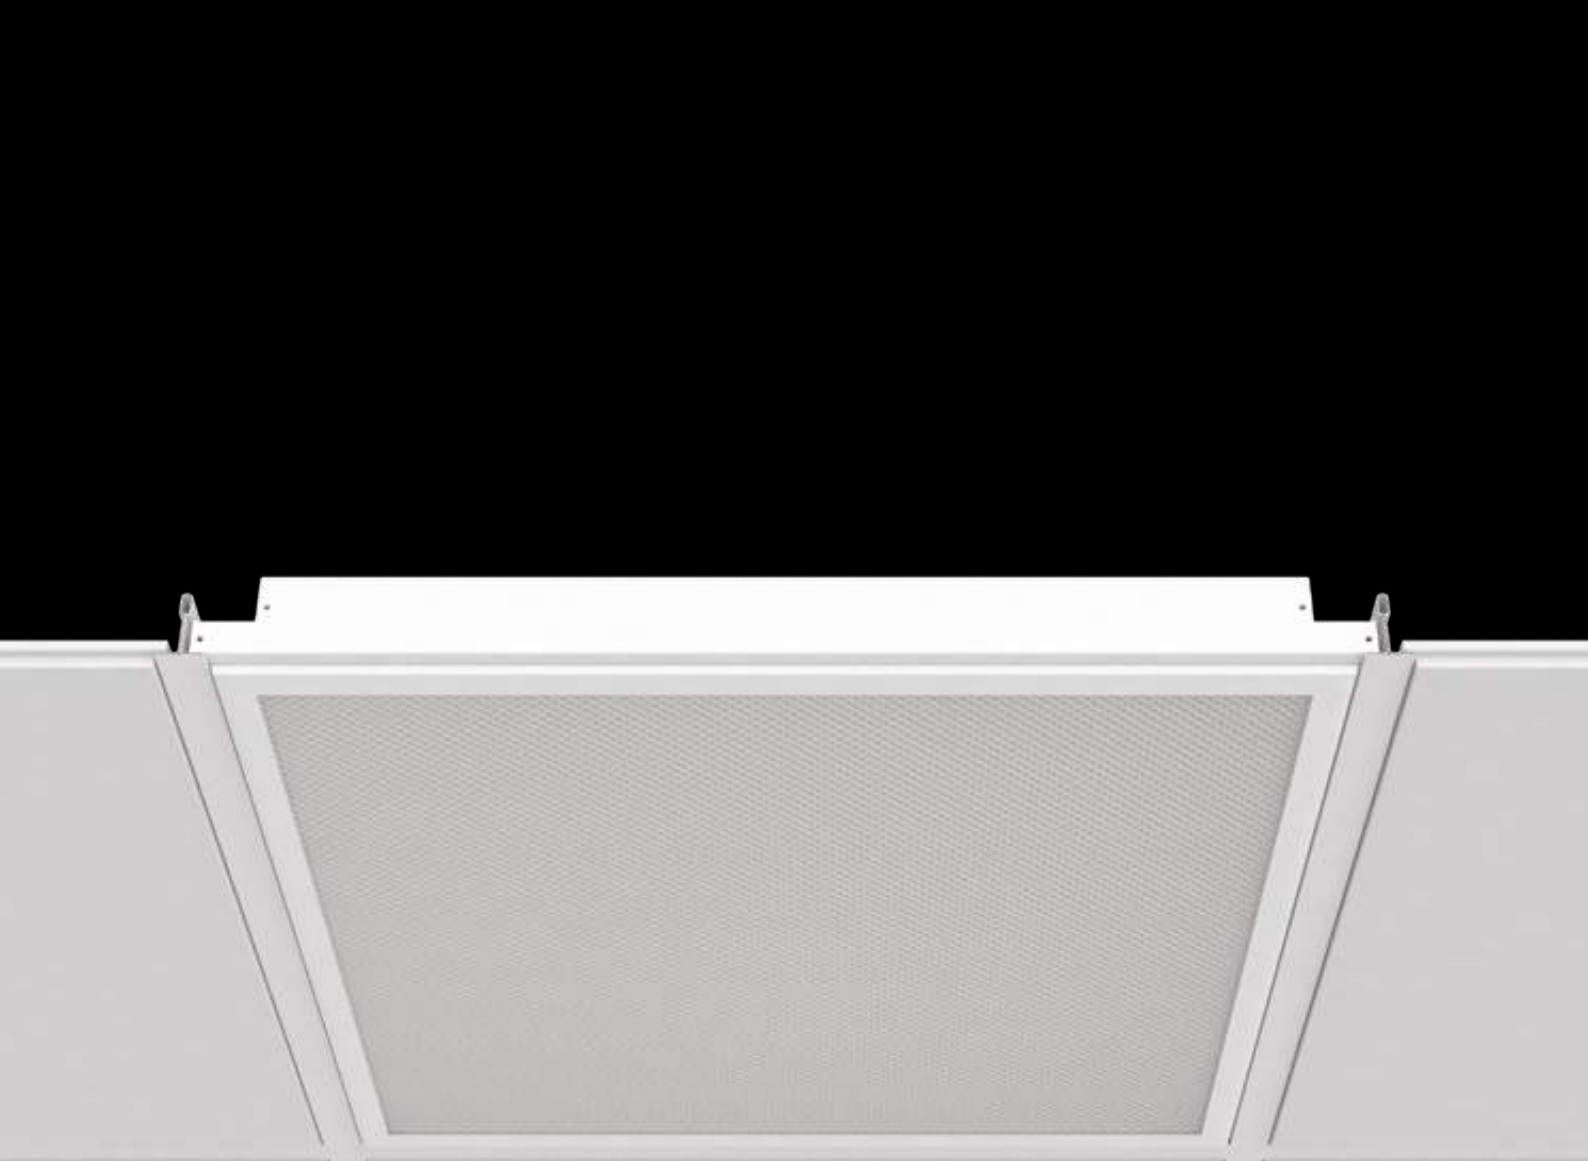

Монтаж:

Встраивается в подвесные потолки Armstrong
Светильник выполнен в едином стиле с кромкой Tegular

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали
с нанесением белой порошковой краски


Характеристики:

Светодиодные модули VARTON 2835 SMD 18×0.5W LED = 9W
Индекс цветопередачи R_a >80
Температурный режим от +1°С до +40°С
АС176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
К_л светового потока ≤ 1%



Серия Armstrong

595×595×59mm (тип кромки Tegular)



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер VARTON
V1-A1-00085-10000-2003627	4×9W=36W	2700K	4000Lm	40W
V1-A1-00085-10000-2003640	4×9W=36W	4000K	4200Lm	40W
V1-A1-00085-10000-2003665	4×9W=36W	6500K	4400Lm	40W



Размер упаковки светильника:
627×614×62mm
PF ≥ 0,97

CE ENEC ISO 9001 3C

IP 20

УХЛ 4


○ белый



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер VARTON
V1-A1-00085-10A00-2003640	4×9W=36W	4000K	4200Lm	40W
V1-A1-00085-10A00-2003665	4×9W=36W	6500K	4400Lm	40W

ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» СП 52. 13330. 2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 3 часа автономной работы (в комплекте)



Рассеиватель (комплектуется отдельно)
Размер упаковки рассеивателя (2 шт.):
610×610×16mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A1-PR00-00.2.0088.25	Призма стандарт	555×555mm
V2-A1-OP00-03.2.0088.15	Опал	555×555mm
V2-A1-PS00-00.2.0088.20	Пин спот	555×555mm
V2-A1-CI00-00.2.0088.20	Колотый лед	555×555mm
V2-A1-MP00-02.2.0088.20	Микропризма	555×555mm

