

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Монтаж:

Встраивается в 3х фазный шинопровод

Корпус:

Алюминий

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>80

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов


Гарантия 2 года

Кл светового потока <5%

Угол светового потока 36°



TT-Basic

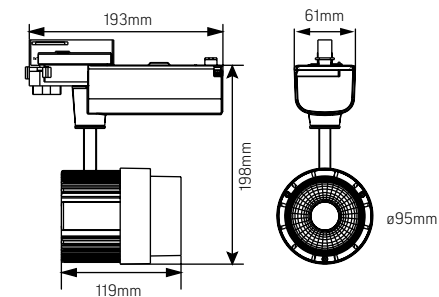

Размер светильника: 198x119x95 mm

Размер упаковки светильника:

255x233x108 mm

PF ≥0,90



○ белый

Артикул

Мощность

Цветовая
температура


Световой
поток

V1-R0-00458-90000-2003040

30W

4000K

2700 lm



B